


Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

5905339228024

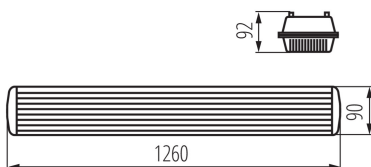

Kanlux MAH PLUS 4LED to ledowe odpowiedniki popularnych opraw. Ich głównym atutem jest fakt, że można zastosować w nich ledowe źródła światła T8 o długościach 1200 mm lub 1500 mm. Jest to doskonałe rozwiązanie dla zastosowań przemysłowych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Zasilanie świetlówek T8 LED: jednostronne

Długość [mm]: 1260

Szerokość [mm]: 90

Wysokość [mm]: 92

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: max 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC

Źródło światła: T8 LED

Trzonek: G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych: A++,A+,A

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał uchwytu: metal

Materiał zapinek: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 9

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 9

Masa jednostkowa netto [g]: 1232

Gramatura [g]: 1488.89

22802 MAH PLUS-136/4LED/PC

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED



Długość opakowania jednostkowego [cm]: 128
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5
Waga kartonu [kg]: 13.40001
Szerokość kartonu [cm]: 30
Wysokość kartonu [cm]: 21.5
Długość kartonu [cm]: 129
Objętość kartonu [m³]: 0.083205