

**PRZEZNACZENIE PRODUKTU**

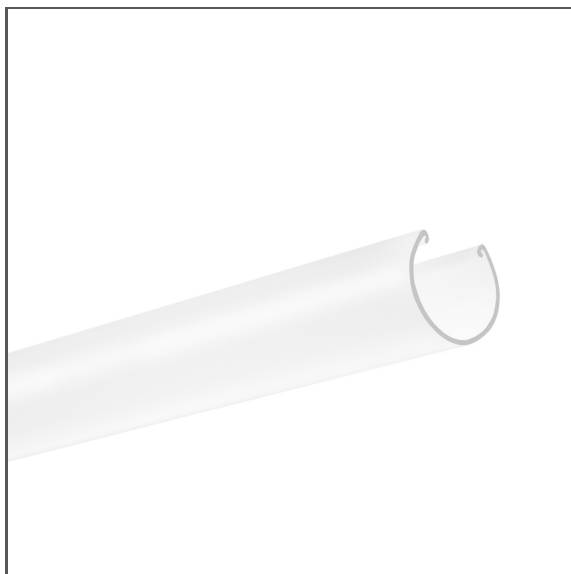

- ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawach

**MONTAŻ**

- do profilu, na wcisk

**INFORMACJE DODATKOWE**

- UWAGA! osłona sztywna, nieprzeznaczona do gięcia i odkształcania
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

**RYSUNEK TECHNICZNY****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Kolor	<input type="checkbox"/> mleczny
Materiał	PC
Kształt	okrągły
Maksymalna długość na zamówienie	6000 mm
Przepuszczalność świetlna	70 %
Szerokość	30 mm
Z możliwością uzyskania linii światła	tak

Długość	Ref
1000 mm	B17162M_1 17162V1_1
2005 mm	B17162M_2 17162V1_2
3010 mm	B17162M_3 17162V1_3

# Ośłona JAZ

Nr ref B17162M

Ref. arch 17162V1

## PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE



### JAZ

A08547

Ref. arch B8547