


Oświetlenie DHS

Nr ref B17052M, B17052T

Ref. arch 17052, 17063

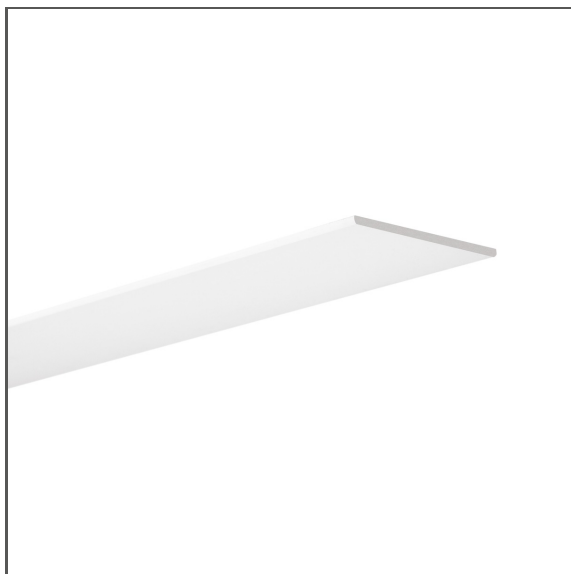

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawkach


MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	PC
Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	3000 mm
Szerokość	46.5 mm
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Odporność na promienie UV	tak

Kolor	Długość	Przepuszczalność świetlna	Ref
☐ mleczny	1000 mm	73 %	B17052M_1 17052_1
	2005 mm		B17052M_2 17052_2
	3010 mm		B17052M_3 17052_3
▨ przezroczysty	1000 mm	94 %	B17052T_1 17063_1
	2005 mm		B17052T_2 17063_2
	3010 mm		B17052T_3 17063_3

Ośłona DHS

Nr ref B17052M, B17052T

Ref. arch 17052, 17063

PROFILE POWIĄZANE > DO BUDOWY KINKIETÓW




KIDES
A18031
Ref. arch 18031




OBIT
A04826
Ref. arch W4826

PROFILE POWIĄZANE > DO OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO



DES
A18030
Ref. arch 18030



GLADES
A18036
Ref. arch 18036