

Osłona HSP-47


Nr ref B17051F, B17051C, B17051M

Ref. arch 17051, 17062, 17059



INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

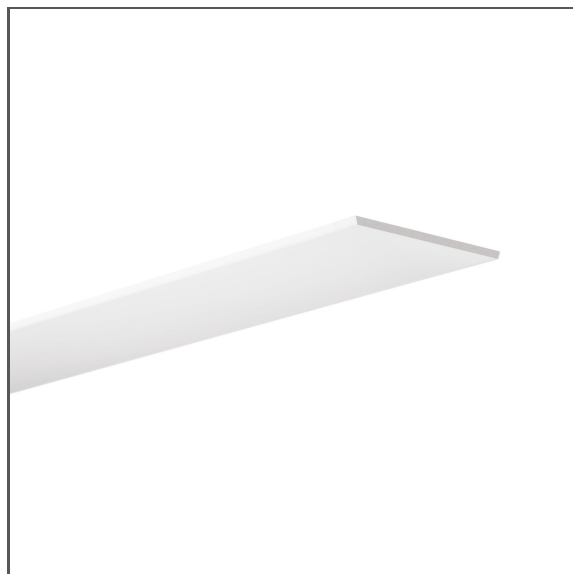

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	PC
Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	3000 mm
Szerokość	46.5 mm
Odporność na promienie UV	tak

Wykończenie	Przepuszczalność świetlna	Długość	Z możliwością uzyskania linii światła	Redukcja efektu olśnienia UGR<19	Ref
mleczny	73 %	1000 mm	tak	nie	B17051F_1 17051_1
		2005 mm			B17051F_2 17051_2
		3010 mm			B17051F_3 17051_3
przezroczysty	94 %	1000 mm	nie	nie	B17051C_1 17062_1
		2005 mm			B17051C_2 17062_2
		3010 mm			B17051C_3 17062_3
mikropryzma		1500 mm	nie	tak	B17051M_1.5 B17051M_1.5

Oświetlenie HSP-47

Nr ref B17051F, B17051C, B17051M

Ref. arch 17051, 17062, 17059

Wykończenie	Przepuszczalność świetlna	Długość	Z możliwością uzyskania linii światła	Redukcja efektu oślnienia UGR<19	Ref
mikropryzma		3010 mm	nie	tak	B17051M_3 17059_3

PROFILE POWIĄZANE > DO BUDOWY KINKIETÓW



IKON
A18013
Ref. arch 18013



IMET
A18012
Ref. arch 18012