

## 25273 LOGI 02-1280-141 gr

Gniazdo zasilające podwójne bez uziemienia, kompletne  
5905339252739



### PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	250 AC
Prąd znamionowy [A]	16
Stopień IP	20
Liczba gniazd	2
Rodzaj uziemienia	2P
Rodzaj zacisku	zacisk śrubowy
Tworzywo	ABS

### WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	110
---------------	-----

Dokument utworzono: 18.04.2026, 12:25

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## WYMIARY I MONTAŻ


Szerokość [mm]	81
Głębokość montażu	25
Średnica puszki montażowej	68
Miejsce montażu	do wbudowania w ścianę

## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	grafitowy
Materiał styków	CuZn70
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II

## INFORMACJE DODATKOWE

**Atest PZH: Numer B.BK.60112.0276.2022, ważny do 2027-11-08**

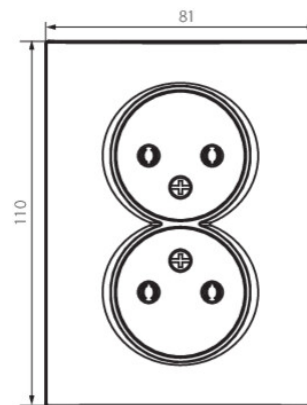

## LOGISTYKA

Jednostka miary	<b>sztuka</b>
Jak pakowane	<b>10</b>
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	<b>10</b>
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	<b>120</b>
Masa jednostkowa netto [g]	<b>88</b>
Gramatura [g]	<b>104.42</b>
Waga sztuki brutto [g]	<b>98.4</b>
Długość opakowania jednostkowego [cm]	<b>10</b>
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	<b>4</b>
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	<b>18</b>
Waga kartonu [kg]	<b>12.5304</b>
Szerokość kartonu [cm]	<b>22</b>
Wysokość kartonu [cm]	<b>51.2</b>
Długość kartonu [cm]	<b>49.5</b>
Objętość kartonu [m <sup>3</sup> ]	<b>0.055757</b>