

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Gniazdo TV/SAT/SAT końcowe (4dB), Sedna Design & Elements, białe

SDD111481S

### Parametry podstawowe

nazwa gamy	Sedna Design & Elements
Gama produktów	Sedna
funkcja	Gniazdo TV/SAT/R
Zastosowanie urządzenia	Urządzenia multimedialne
delivery form	Mechanizm z ramką montażową
rodzaj gniazda TV	Koniec linii (gniazdo zaciskowe)
odcień koloru	Biały

### Parametry uzupełniające

TV connector type	1 męski IEC 9,52 mm
SAT connector type	2 żeńskie IEC 9.52 mm
ilość wyjść	3
tłumienność przejścia	4 dB
tłumienie	4 dB dla TV sygnał dla 47...2200 MHz częstotliwość 1 dB dla SAT1 sygnał dla 5...2400 MHz częstotliwość 1 dB dla SAT2 sygnał dla 950...2400 MHz częstotliwość
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Odcień kolory	Biały (RAL 9003)
material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
kind of terminals	Lśniący
obróbka powierzchni	Bez malowania
installation	Podtynkowy
sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 55...70 mm Śruby
wysokość	73 mm
Szerokość	73 mm
głębokość	41 mm
depth of visual part	17,4 mm
Masa produktu	0,11339 kg
Targeted channel	Professional
Głębokość zagnieżdżenia	22,5 mm
Stopień ochrony IK	IK02

## Środowisko pracy

---

conformity mark	CE
-----------------	----

---

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

---

## Jednostka opakowania

---

Jednostka miary opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

---

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
--------------------------------	---

---

Wysokość opakowania 1	4,000 cm
-----------------------	----------

---

Szerokość opakowania 1	8,000 cm
------------------------	----------

---

Długość opakowania 1	8,000 cm
----------------------	----------

---

Waga opakowania 1	105,000 g
-------------------	-----------

---

Jednostka miary opakowania 2	BB1
------------------------------	-----

---

Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
--------------------------------	----

---

Wysokość opakowania 2	9,500 cm
-----------------------	----------

---

Szerokość opakowania 2	18,500 cm
------------------------	-----------

---

Długość opakowania 2	27,500 cm
----------------------	-----------

---

Waga opakowania 2	1,171 kg
-------------------	----------

---

Jednostka miary opakowania 3	S03
------------------------------	-----

---

Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
--------------------------------	----

---

Wysokość opakowania 3	30,000 cm
-----------------------	-----------

---

Szerokość opakowania 3	30,000 cm
------------------------	-----------

---

Długość opakowania 3	40,000 cm
----------------------	-----------

---

Waga opakowania 3	7,457 kg
-------------------	----------

---

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----

---

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

### Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	0.8 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	0.7 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	0 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	0 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>

### Use Better

#### Materiały i opakowania

Średni procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu	46 %
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Dyrektywa RoHS UE	<a href="#">Zgodny</a>
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej</a>


### Use Longer

#### Wydłużenie żywotności

Naprawa	Nie
---------	-----

### Use Again


#### Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	57
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja o żywotności</a>
Odbiór	Tak
Etykieta WEEE	 Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Technical Illustration

Wiring diagram

---

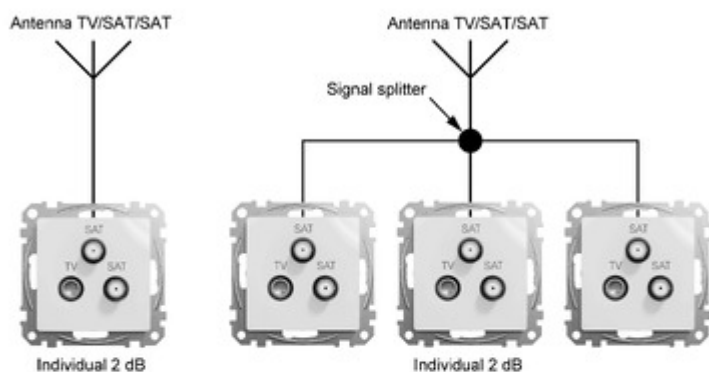

**⚠ ⚠ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

Image of product / Alternate images

Alternative

---

