

# iQ-LED

## Kanlux

### 33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

Naświetlacz Led

5905339338860



up to

120 lm  
W



Naświetlacze Kanlux IQ FL to produkt wyjątkowy. Ich automatyczna produkcja pozwala zapewnić najwyższą jakość produktu i powtarzalność parametrów świetlnych. Ich atutem są także markowe diody LED o trwałości 50000 godzin. Wykorzystanie najwyższej jakości komponentów przekłada się na pięcioletnią gwarancję całej serii naświetlaczy Kanlux IQ FL.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**RAL:** 7024

**Wykrywanie ruchu:** tak

**Szerokość [mm]:** 135

**Wysokość [mm]:** 164

**Głębokość [mm]:** 56

**Regulacja czułości:** tak

**Zawartość rtęci:** nie

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Współczynnik mocy:** 0.87

**Moc maksymalna [W]:** 20

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał klosza:** szkło hartowane

**Materiał obudowy:** metal

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 2300

Dokument utworzono: 16.09.2025, 13:10

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.


Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

## 33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

Naświetlacz Led

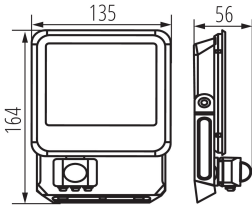

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi$ use [lm] :** 2600

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi$ use [lm] :** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K] :** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :**  $\leq 6$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h] :** 50000

**Ilość cykli wł/wył :**  $\geq 25000$

**Kąt świecenia [°] :** 100

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W] :** 115

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] :** -30÷50

**Rodzaj czujnika:** PIR

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Rodzaj przewodu :** H05RN-F

**Długość przewodu [m] :** 0.3

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>] :** 1

**Czas działania czujnika [sekunda-minuta] :** 10-7

**Kąt działania czujnika [°] :** 120

**Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx] :** 10-2000

**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] :** 180

**Stopień IP:** 44

**Zasięg czujnika [m] :** max 8

**DANE LOGISTYCZNE:**

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 20

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim :** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 20

**Masa jednostkowa netto [g] :** 356

**Gramatura [g] :** 446

**Waga sztuki brutto [g] :** 416

**Długość opakowania jednostkowego [cm] :** 14

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm] :** 6

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm] :** 17

**Waga kartonu [kg] :** 8.92


**33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE**

Naświetlacz Led

**Szerokość kartonu [cm]: 30**  
**Wysokość kartonu [cm]: 19.5**  
**Długość kartonu [cm]: 61**  
**Objętość kartonu [m³]: 0.035685**


**INFORMACJE DODATKOWE:**

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

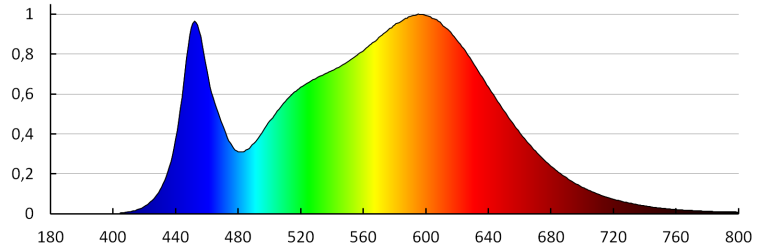

KANLUX S.A. (kat 33886) IQ-LED FL-20W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33886) IQ-LED FL-20W-NW-SE  
 Lampe: 1 x IQ-LED FL-20W-NW

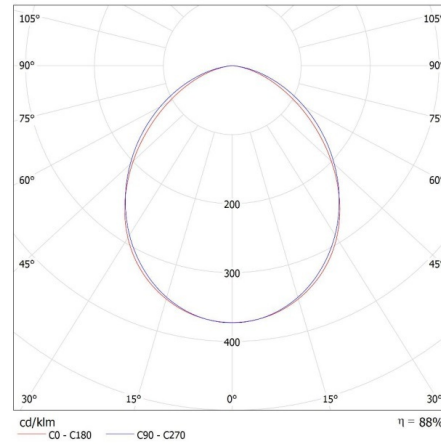

**33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE**

Naświetlacz Led

**AKCESORIA****33889**

IQ-LED FL QC I 3x1MM2

Szybkozłączka hermetyczna zapewniająca łatwe, szybkie i pewne podłączenie kabla przyłączeniowego oraz naświetlacza, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

**33897**

IQ-LED FLN QCI 3x1MM2

Szybkozłączka hermetyczna zapewniająca łatwe, szybkie i pewne podłączenie kabla przyłączeniowego oraz naświetlacza, IQ-LED FLN QCI 3x1MM2 (33897)