




# DUST PROFI LED SLIM



- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
- monolityczny korpus z poliwęglanu (PC)
- energooszczędny zamiennik opraw świetlowkowych T8
- błyskawiczny i bezmigotliwy zapłon
- natychmiastowe uzyskanie pełnego świecenia
- IK08 - bardzo wysoka odporność mechaniczna
- IP65 - pyłoszczelna i wodoodporna obudowa
- zintegrowany wewnętrzny zasilacz LED CCD
- wysokowydajne diody LED SMD 2835 marki EPISTAR
- skompensowana moc bierna PF>0,9
- wyposażona w łatwe w montażu złącze wtykowe (wtyk w komplecie)
- uzbrojona w okablowanie przelotowe (dodatkowy wtyk w komplecie)
- 3-letnia gwarancja

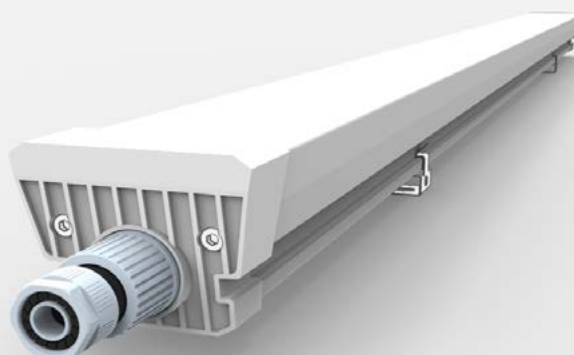

## DUST PROFI LED SLIM

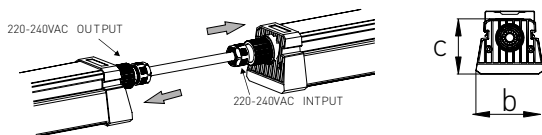

- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
- monolityczny korpus z poliwęglanu (PC)
- energooszczędny zamiennik opraw świetłkowych T8
- błyskawiczny i bezmigotliwy zapłon
- natychmiastowe uzyskanie pełnego świecenia
- IK08 - bardzo wysoka odporność mechaniczna
- IP65 - pyłoszczelna i wodoodporna obudowa
- zintegrowany wewnętrzny zasilacz LED CCD
- wysokowydajne diody LED SMD 2835 marki EPISTAR
- skompensowana moc bierna PF>0,9
- wyposażona w łatwe w montażu złącze wtykowe (wtyk w komplecie)
- uzbrojona w okablowanie przelotowe (dodatkowy wtyk w komplecie)
- 3-letnia gwarancja

220-240V-50/60Hz



IP65

IK08



-20+40°C



30 000

ON/OFF

Pf (λ) >0,9

1/6

CE

RoHS

NEUTRAL WHITE




GXSP020

DUST PROFI LED SLIM 60 NW

DUST PROFI LED SLIM 120 NW

DUST PROFI LED SLIM 150 NW

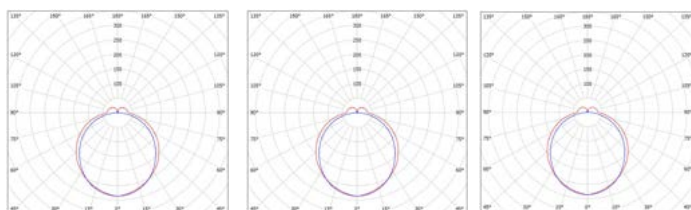

LED 20W ▶ ⇒D 2 x 18W T8  
LED 36W ▶ ⇒D 2 x 36W T8  
LED 48W ▶ ⇒D 2 x 58W T8

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{\leftarrow a \rightarrow}{[mm]}$	$\frac{\leftarrow b \rightarrow}{[mm]}$	$\frac{\leftarrow c \rightarrow}{[mm]}$	
DUST PROFI LED SLIM 60 NW	GXWP370	8592660116877	20	2500	neutralna biata	4000K	>80	600	67	58	1,00
DUST PROFI LED SLIM 120 NW	GXWP371	8592660116884	36	4500	neutralna biata	4000K	>80	1200	67	58	1,60
DUST PROFI LED SLIM 150 NW	GXWP372	8592660116891	48	6000	neutralna biata	4000K	>80	1500	67	58	2,00

• Akcesoria, patrz strona 64.