


Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

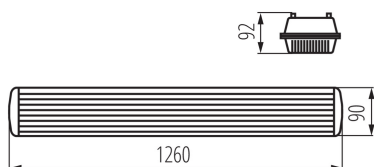

Kanlux MAH PLUS 4LED to ledowe odpowiedniki popularnych opraw. Ich głównym atutem jest fakt, że można zastosować w nich ledowe źródła światła T8 o długościach 1200 mm lub 1500 mm. Jest to doskonałe rozwiązanie dla zastosowań przemysłowych.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** szary

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość łączenia przelotowego opraw:** tak

**Wymienne źródło światła:** tak

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Zasilanie świetlówek T8 LED:** jednostronne

**Długość [mm]:** 1260

**Szerokość [mm]:** 90

**Wysokość [mm]:** 92

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60

**Moc maksymalna [W]:** max 36

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** PC

**Źródło światła:** T8 LED

**Trzonek:** G13

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych:** A++,A+,A

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Materiał uchwytu:** metal

**Materiał zapinek:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Stopień IP:** 65

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

