



Osłona MUN-22

Nr ref B17042F

Ref. arch 17042

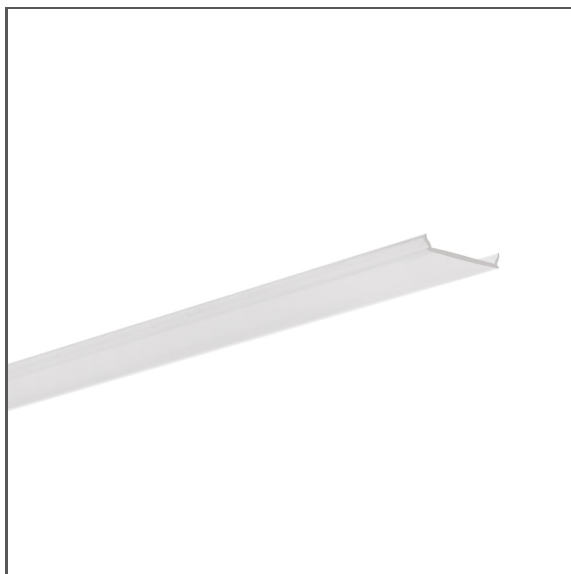

- Rekomendowana do profili giętych

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawkach

MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	mrożony
Materiał	PC
Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	10000 mm
Przepuszczalność świetlna	86 %
Szerokość	21.8 mm
Wysokość	4 mm
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość twistowania	tak
Możliwość gięcia	tak


Długość	Ref
1000 mm	B17042F_1 17042_1
2005 mm	B17042F_2 17042_2
3010 mm	B17042F_3 17042_3

Ostona MUN-22

Nr ref B17042F

Ref. arch 17042

PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE




DIPOK-US
A01233
Ref. arch H1233



DIPOKET
A01177
Ref. arch H1177



GIZA
A05556
Ref. arch B5556



GIZA-DUO-LL
A02162
Ref. arch C2162



GIZA-LL
A00758
Ref. arch C0758



GIZA-LL-T
A02479
Ref. arch C2479




GIZA-LL-UST
A02724N
Ref. arch C2724




GLAZA-DUO
A03059
Ref. arch C3059



GLAZA-LL
A02627
Ref. arch C2627

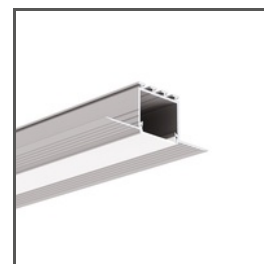


KOZEL
A06454
Ref. arch B6454




KOZUS
A07823
Ref. arch B7823



KOZUS-CR
A00600
Ref. arch C0600




LARKO
A05552
Ref. arch B5552



LIPOD
A05554
Ref. arch B5554



LOC-30
A18015
Ref. arch 18015



LOKOM
A05553
Ref. arch B5553




OPAC-30
A06164
Ref. arch B6164

PROFILE POWIĄZANE > DO BUDOWY KINKIETÓW

Osłona MUN-22

Nr ref B17042F


Ref. arch 17042



KIDES-DUO

A18032

Ref. arch 18032



WERKIN

A18025

Ref. arch 18025

PROFILE POWIĄZANE > FASADOWE



FASKO

A04323

Ref. arch C4323

PROFILE POWIĄZANE > PODŚWIETLENIE SCHODÓW



STEPUS

A18038

Ref. arch 18038