


## OPIS PRODUKTU

- Gładkie ściany profilu
- Możliwość gięcia przy zachowaniu linii światła
- Piękne proporcje
- Minimalistyczna forma

### WYKOŃCZENIE :

Srebrny anodowany Czarny anodowany 

\*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie

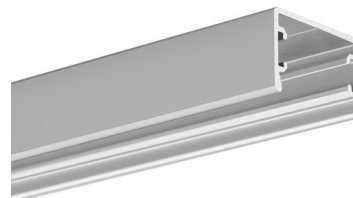

Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### Przeznaczenie produktu

- oświetlenie dekoracyjne.

### Montaż

- w podwieszeniu przy użyciu dedykowanych akcesoriów,
- do powierzchni na wkręty.

### Dodatkowe informacje

- linia światła możliwa do uzyskania z osłoną LIGER-22 oraz paskiem LED z minimalną ilością 120 LED na metrze,
- profil GLAZA-LL przewidziany jest dla dwóch lub jednej taśmy LED o szerokości 10 mm,
- zastosowanie dwóch taśm pozwala na uzyskanie równomiernego rozświetlenia osłony na całej jej szerokości,
- szerokość powierzchni klejenia LED w profilu wynosi 21 mm,
- osłona i profil są tej samej długości,
- możliwość uzyskania efektu przerywanej linii światła z użyciem maskownicy MP-22,
- możliwość łączenia w ciągi przy pomocy łączników ZM, zamki małe wewnątrz profilu,
- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67,
- uzyskanie IP67 jest możliwe z osłonami LIGER-22, MUN-22 i HS-22.

### Gięcie profilu


Promień minimalny dla giętej oprawy świecącej do wewnątrz	Promień minimalny dla giętej oprawy świecącej na zewnątrz
400 mm	300 mm

- promień minimalny- promień gięcia, którego przekroczenie powoduje zniszczenie (odkształcenie, załamanie) profilu lub profil nie współpracuje z akcesoriami, osłonami, zaślepkami itp.,
- promień wewnętrzny- dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się wewnątrz łuku,
- promień zewnętrzny - dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się z zewnątrz łuku,
- krzywe nieregularne są możliwe do wykonania po konsultacji i indywidualnej wycenie,
- przy wyginaniu profili anodowanych należy liczyć się z pękaniem powłoki anodowej (co w zależności od promienia może być bardziej lub mniej widoczne).

## DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
C2627ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
C2627ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
C2627ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm
C2627K7_1	Czarny anodowany	1000 mm
C2627K7_2	Czarny anodowany	2000 mm
C2627K7_3	Czarny anodowany	3000 mm


## RYSUNEK TECHNICZNY



## PRODUKTY POWIĄZANE


### OSŁONY

#### OSŁONY CZARNE




Osłona LIGER-22  
czarna  
Ref: 17087

#### OSŁONY PRZEZROCZYSTE




Osłona HS-22  
przezroczysta  
Ref: 17022

#### OSŁONY MLECZNE



Osłona LIGER-22  
mleczna  
Ref: 17032V1


#### OSŁONY MROŻONE



Osłona MUN-22  
mrożona  
Ref: 17042

### ZASŁEPKI

## ZAŚLEPKI PODSTAWOWE


Zaślepka GLAZA-LL metalizowana  
Ref: 24377Zaślepka GLAZA-LL szara  
Ref: 24368Zaślepka GLAZA-LL czarna  
Ref: 24385

## AKCESORIA


## ELEMENTY MOCOWAŃ

Głowica BZP-ZO  
Ref: 42214Głowica BZP-ZZ  
Ref: 42215Głowica BZP  
Ref: 42213Zawieszka srebrna FI-8-LIN-MR  
Ref: 42287Zawieszka czarna FI-8-LIN-MR  
Ref: 42287L9005Zawieszka PUSZ-LIN-MR  
Ref: 42258Zawieszka PUSZ-PRET-MR  
Ref: 42252Zawieszka PUSZ-LIN-MR srebrna  
Ref: 42278Zawieszka PUSZ-LIN-MR czarna  
Ref: 42278L9005Zawieszka PUSZ-PRET-MR srebrna  
Ref: 42281Zawieszka PUSZ-PRET-MR czarna  
Ref: 42281L9005Zawieszka DP  
Ref: 00644Zawieszka DP-ZO  
Ref: 00649Zawieszka DP-ZZ  
Ref: 00651


## ELEMENTY ŁĄCZENIA PROFILI




Łącznik ZM-180  
Ref: 42717



Łącznik ZM-PION-135  
Ref: 42719




Łącznik ZM-135  
Ref: 42720




Łącznik ZM-PION-90  
Ref: 42718




Łącznik ZM-90  
Ref: 42716




Łącznik ZM-120  
Ref: 42728




Łącznik ZM-45-G  
Ref: 42338




Łącznik ZM-60-G  
Ref: 42304




Łącznik ZM-90-G  
Ref: 42306



Łącznik ZM-120-G  
Ref: 42308



Łącznik ZM-135-G  
Ref: 42310



Łącznik ZM-PION-45  
Ref: 42314



Łącznik ZM-PION-120  
Ref: 42320



Łącznik ZM-MINI-180  
Ref: 44501


## ZESTAWY MOCOWAŃ



Zestaw mocowań  
RG-1 czarny  
Ref: 42647L9005



Zestaw mocowań  
RG-1 srebrny  
Ref: 42647NI



Zestaw mocowań  
RG-1 biały  
Ref: 42647L9010




Zestaw mocowań  
RG-1 srebrna  
satyna  
Ref: 42647GSS

## ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE




Dławnica 6x1,2  
Ref: 00802


## INNE AKCESORIA



Maskownica  
MP-22 biała  
Ref: 17167L9010




Maskownica  
MP-22 czarna  
Ref: 17167L9005



Maskownica  
MP-22  
metalizowana  
Ref: 17167

## TAŚMY LED

### BIAŁE




Taśma LED K-1210-24V  
Ref: K-1210-24V




Taśma LED  
K-1220-12V  
Ref: K-1220-12V




Taśma LED K-1220-24V  
Ref: K-1220-24V




Taśma LED  
K-1275-12V  
Ref: K-1275-12V




Taśma LED K-1820-  
HD-24V  
Ref: K-1820-HD-24V



Taśma LED K-1910-  
HD-24V  
Ref: K-1910-HD-24V




Taśma LED WP-K-1640-  
HD-IP65-24V  
Ref: WP-K-1640-HD-  
IP65-24V



Taśma LED WP-  
K-1210-12V  
Ref: WP-  
K-1210-12V




Taśma LED WP-  
K-1210-24V  
Ref: WP-K-1210-24V




Taśma LED WP-  
K-1220-12V  
Ref: WP-K-1220-12V




Taśma LED WP-  
K-1220-24V  
Ref: WP-K-1220-24V




Taśma LED WP-  
K-1275-24V  
Ref: WP-  
K-1275-24V



Taśma LED WP-K-1910-  
HD-IP65-24V  
Ref: WP-K-1910-HD-  
IP65-24V



Taśma LED WP-  
K-1220-IP65-12V  
Ref: WP-K-1220-  
IP65-12V




Taśma LED WP-K-1220-  
IP65-24V  
Ref: WP-K-1220-  
IP65-24V

LONG RUN




Taśma LED K-LR-1000-24V  
Ref: K-LR-1000-24V

CRI 95+




Taśma LED WP-K-CR-1210-24V  
Ref: WP-K-CR-1210-24V


RGB / RGB-W




Taśma LED K-1275-RGB-12V  
Ref: K-1275-RGB-12V




Taśma LED K-1920-RGB+W-24V  
Ref: K-1920-RGB+W-24V




Taśma LED WP-K-1275-RGB-12V  
Ref: WP-K-1275-RGB-12V




Taśma LED K-1530-RGB+W-24V  
Ref: K-1530-RGB+W-24V




Taśma LED WP-K-1530-RGB+W-24V  
Ref: WP-K-1530-RGB+W-24V




Taśma LED K-1215-RGB-12V  
Ref: K-1215-RGB-12V



Taśma LED K-1215-RGB-24V  
Ref: K-1215-RGB-24V



Taśma LED K-1225-RGB-12V  
Ref: K-1225-RGB-12V




Taśma LED K-1225-RGB-24V  
Ref: K-1225-RGB-24V




Taśma LED WP-K-1215-RGB-12V  
Ref: WP-K-1215-RGB-12V




Taśma LED WP-K-1215-RGB-24V  
Ref: WP-K-1215-RGB-24V




Taśma LED WP-K-1225-RGB-12V  
Ref: WP-K-1225-RGB-12V



Taśma LED WP-K-1225-  
RGB-24V  
Ref: WP-K-1225-  
RGB-24V




Taśma LED  
K-1920-120-  
RGB-24V  
Ref: K-1920-120-  
RGB-24V




Taśma LED WP-  
K-1920-120-  
RGB-24V  
Ref: WP-K-1920-120-  
RGB-24V


#### REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ / BARWY CIEPŁEJ




Taśma LED  
K-22/50-1728-  
24V  
Ref:  
K-22/50-1728-24V



Taśma LED  
K-30/18-1770-  
24V  
Ref:  
K-30/18-1770-24V



Taśma LED WP-  
K-22/50-1728-  
24V  
Ref: WP-  
K-22/50-1728-24V



Taśma LED WP-  
K-30/18-1770-  
24V  
Ref: WP-  
K-3018-1770-24V

#### MATERIAŁY MARKETINGOWE



Plansza  
P230-90215M  
Ref: 90215M



Pianka  
eksponycyjna  
70497  
Ref: 70497