




LINX PROFI ROUND

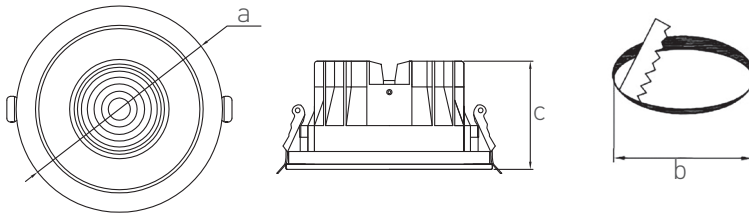

- OPRAWA LED MCOB DO ZABUDOWY
- obudowa: lakierowane aluminium
- przystosowana: poliwęglan (PC)
- wysoka wydajność świetlna
- bardzo wysoki współczynnik oddawania barw Ra/CRI ≥ 90
- wskaźnik oślenia UGR<19
- bezmigotliwa praca
- 5-letnia gwarancja

- 220-240V-50/60Hz
- IP 20
- RoHS
- 20+40°C
- 70°
- 30 000
- Pf (λ) >0,9
- CE
- RoHS
- NEUTRAL WHITE




GXPR100
LINX PROFI-R 10W NW

GXPR101
LINX PROFI-R 20W NW

GXPR102
LINX PROFI-R 30W NW

GXPR103
LINX PROFI-R 40W NW

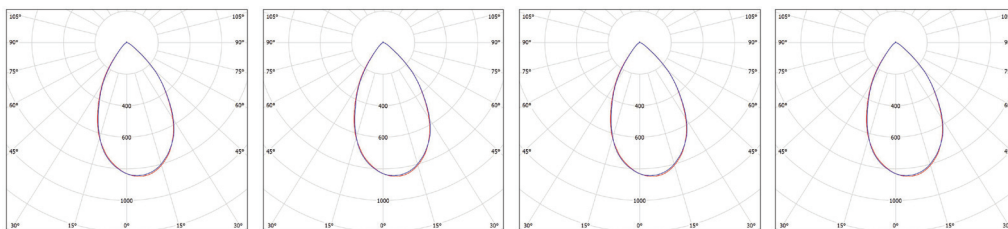

- LED 10W ➤ D70W
- LED 20W ➤ D140W
- LED 30W ➤ D210W
- LED 40W ➤ D280W

						T_c CCT	R_a CRI	$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]		
LINX PROFI-R 10W NW	GXPR100	8592660122649	10	950	neutralna biała	4000K	≥ 90	115	100	65	0,34	1/50
LINX PROFI-R 20W NW	GXPR101	8592660122656	20	1900	neutralna biała	4000K	≥ 90	140	125	80	0,50	1/30
LINX PROFI-R 30W NW	GXPR102	8592660122663	30	2850	neutralna biała	4000K	≥ 90	160	145	85	0,62	1/18
LINX PROFI-R 40W NW	GXPR103	8592660122670	40	3800	neutralna biała	4000K	≥ 90	198	180	98	0,95	1/16