

- Estetycznie zamaskowana oprawa

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- maskowanie źródła światła oprawy KIDES-DUO

MONTAŻ


- do oprawy KIDES-DUO, przy pomocy sprężyn montażowych

INFORMACJE DODATKOWE

- powierzchnię profilu można powlekać różnorodnymi technikami - fornir, tynk, malowanie
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY

1:3



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium	Długość	Ref
Kolor	■ srebrny anodowany	1000 mm	A07454A_1 B7454ANODA_1
Przekrój profilu	prostokątny	2005 mm	A07454A_2 B7454ANODA_2
Szerokość	10.8 mm	3010 mm	A07454A_3 B7454ANODA_3
Wysokość	146 mm		
Typ budynku	Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca, Obiekt kulturalny/rozrywkowy		
Przeznaczenie	oświetlenie ściany		


Profil ATRA

Nr ref A07454


Ref. arch B7454

KLUŚ Inspiring
Solutions

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

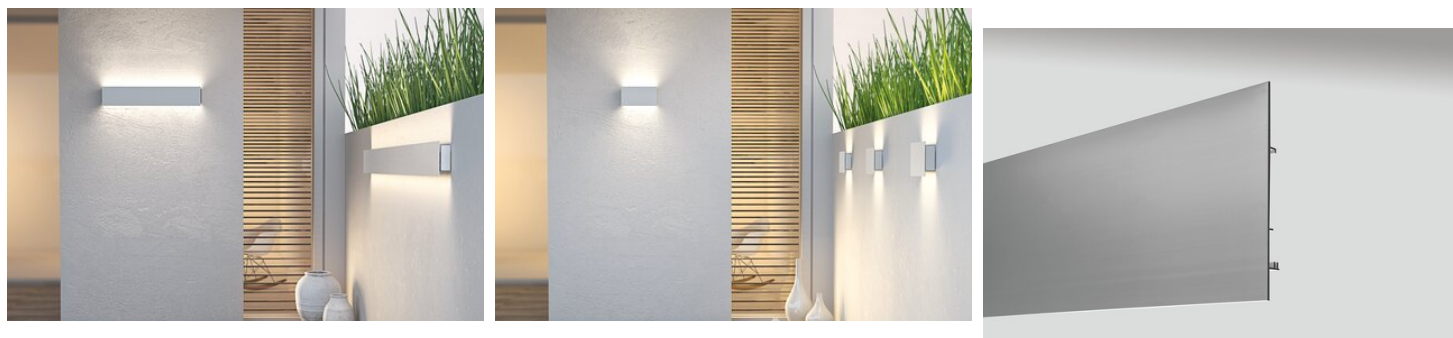

PROFILE POWIĄZANE > DO BUDOWY KINKIETÓW




KIDES-DUO

A18032

Ref. arch 18032

POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > SPRĘŻYNY DO WPUSTÓW I PROFILI TECHNICZNYCH



SPRĘŻYNA

BLOK

C42731N00

Ref. arch 42731