

Kanlux



Plafoniera
Kanlux **DABA AIO**



Kanlux



Kanlux **DABA AIO**
solidność i niezawodność,
potwierdzona **5 letnią gwarancją**

Jeden model
i **wiele możliwości.**

*5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH
OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO
DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kanlux

Kanlux DABA AIO

od środka



Przełączniki wewnątrz oprawy umożliwiają **zmianę mocy (12W / 16W / 20W) i temperatury barwowej: 3000K/4000K/6500K.**

Łatwy demontaż klosza



Soczewkowy układ optyczny



Miejsce na czujnik ruchu




Kanlux


Kanlux DABA AIO

łatwa instalacja
czujnika ruchu

Szybka instalacja
za pomocą
szybkowłączki

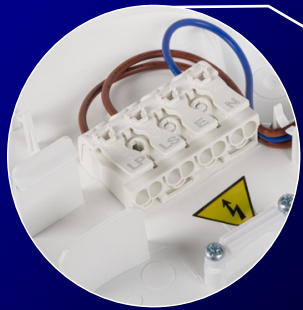

Łatwy
i precyzyjny
montaż

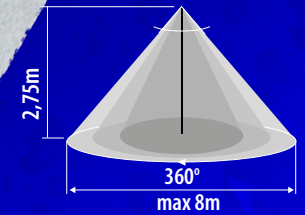

Detection area

	1	2	
I	ON	ON	100%
II	-	ON	75%
III	ON	-	50%
IV	-	-	25%

Hold time

	3	4	
I	ON	ON	5s
II	-	ON	90s
III	ON	-	3min
IV	-	-	10min

Daylight sensor

	5	6	
I	ON	ON	+∞
II	-	ON	50lx
III	ON	-	15lx
IV	-	-	5lx

Stand-by period

	7	8	
I	ON	ON	0s
II	-	ON	30s
III	ON	-	10min
IV	-	-	+∞

czujnik ruchu
z możliwością regulacji


Kanlux



Zastosowanie
Kanlux DABA AIO
przestrzeń domowa,
komercyjna, korytarze,
tarasy, balkony.

Kanlux DABA AIO

19068 DABA AIO M20W W

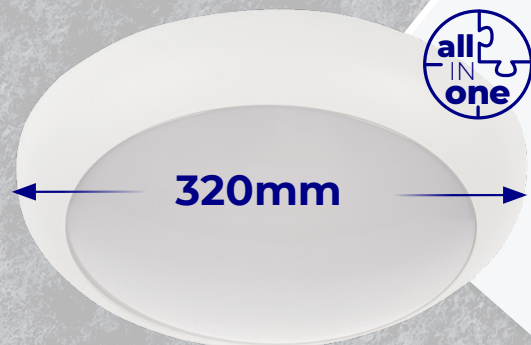

20W / 16W / 12W



Power [W]	3000K [lm]	4000K [lm]	6500K [lm]
12W	1330lm	1340lm	1350lm
16W	1710lm	1720lm	1730lm
20W	2100lm	2110lm	2120lm




WW/NW/CW

3000K
4000K
6500K

19069 DABA AIO MW SENSOR

Czujnik ruchu

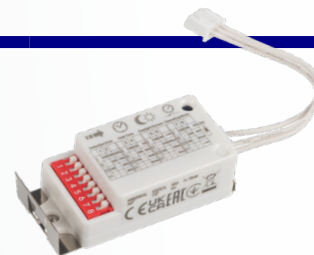

napięcie znamionowe: 220-240 AC
 materiał i kolor obudowy: tworzywo sztuczne
 materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne
 trwałość źródła światła: 50000h
 IP: 65, IK: 10

Kanlux



Kanlux
DABA AIO & sensor
dobrze spakowane

kanlux.com