


Osłona PIKO-7R

Nr ref B17164F, B17164B, B17164T

Ref. arch 17164, 17088, 17090

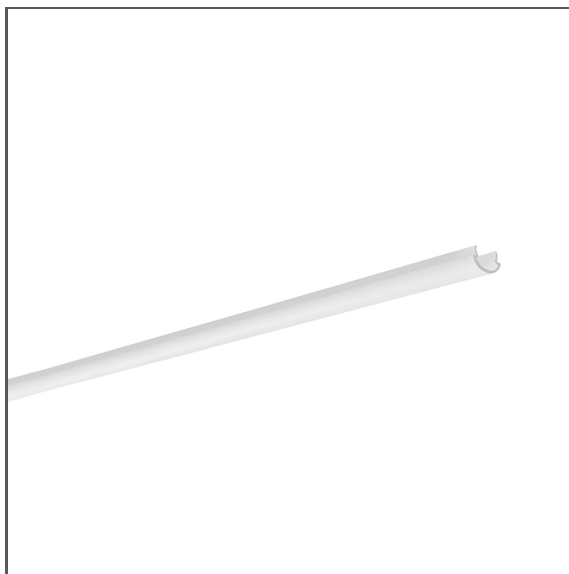

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawach


MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	PMMA
Kształt	okrągły
Maksymalna długość na zamówienie	6000 mm
Szerokość	9 mm
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość gięcia	tak
Odporność na promienie UV	tak

Wykończenie	Przepuszczalność światlna	Długość	Ref
satyna	63 %	1000 mm	B17164F_1 17164_1
		2005 mm	B17164F_2 17164_2
		3010 mm	B17164F_3 17164_3
czarna	42 %	1000 mm	B17164B_1 17088_1
		2005 mm	B17164B_2 17088_2
		3010 mm	B17164B_3 17088_3
półprzezroczysta	87 %	1000 mm	B17164T_1 17090_1
		2005 mm	B17164T_2 17090_2
		3010 mm	B17164T_3 17090_3

Oświetlenie PIKO-7R

Nr ref B17164F, B17164B, B17164T

Ref. arch 17164, 17088, 17090

PROFILE POWIĄZANE > MINIMALISTYCZNE



PIKO-O
A01167
Ref. arch C1167