

## 25362 TEKNO 05-3521-143 sz

Łącznik świecznikowy i gniazdo zasilające francuskie pionowe z ochroną styków  
5905339253620



### PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	<b>250 AC</b>
Prąd znamionowy [A]	<b>16</b>
Stopień IP	<b>54</b>
Ochrona styków	<b>tak</b>
Podświetlanie	<b>nie dotyczy</b>
Liczba gniazd	<b>1</b>
Rodzaj uziemienia	<b>typu E</b>
Rodzaj zacisku	<b>zacisk śrubowy</b>
Tworzywo	<b>ABS</b>
Liczba dźwigni	<b>2</b>

Dokument utworzono: 18.04.2026, 13:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## PARAMETRY PRODUKTU


Prąd znamionowy [AX]

10

### WYMIARY I MONTAŻ

Miejsce montażu

do  
nadbudowania  
na ścianie

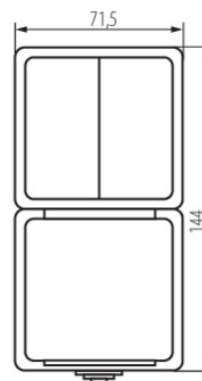

### MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	szary
Materiał styków	CuZn70
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I

### INFORMACJE DODATKOWE

Atest PZH: Numer B.BK.60112.0451.2022, ważny do 2028-02-10

### LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	5
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	5
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	40
Masa jednostkowa netto [g]	178
Gramatura [g]	206
Waga sztuki brutto [g]	193.2
Długość opakowania jednostkowego [cm]	9
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	5.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	24
Waga kartonu [kg]	8.24
Szerokość kartonu [cm]	31
Wysokość kartonu [cm]	35
Długość kartonu [cm]	35
Objętość kartonu [m³]	0.037975

Dokument utworzono: 18.04.2026, 13:15

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL