

LIMEA GO

SLI028035NW_PW

Hermetyczna oprawa oświetleniowa LIMEA GO, o mocy 50 W, wysokiej skuteczności świetlnej 134 lm/W. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK07 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K). Przeznaczona zarówno do montażu natynkowego i zwieszanego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiami higienicznymi.

IP65

IK07





Moc	50 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	6700 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	120 °
IK	07	Klasa szczelności	IP65

Dane techniczne

Kod	SLI028035NW_PW
Moc	50 W
Prąd	240 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	50 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	6700 lm (360°)
Strumień świetlny**	6000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	134 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 / +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	Tworzywo Sztuczne
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Wymiary (AxBxC)	1200X60X52 mm
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	natynkowy, zwieszany
Made in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	15 szt.
Ilość na palecie	240 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.76 kg

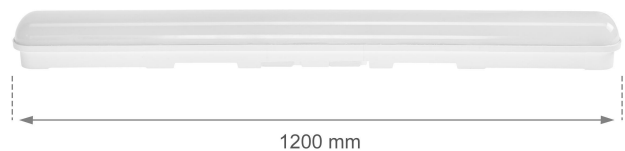

Dokumenty powiązane



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny



 Model 3D

