

KARTA KATALOGOWA RODZINY PRODUKTÓW DAMP PROOF SLIM VALUE

Odporne na wilgoć oprawy oświetleniowe z wąską obudową



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Warsztaty, linie montażowe

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Równomierne rozproszenie światła
- Aż do 50 % oszczędności energii (w porównaniu z oprawami świetłówkowymi)
- Bardzo wąska obudowa
- Łatwy montaż: wsporniki mogą być umieszczone dowolnie w oprawie oświetleniowej
- Instalacja elektryczna bez użycia narzędzi za pomocą wtyków
- 3-letnia gwarancja

CECHY PRODUKTU

- Wysoka skuteczność świetlna: do 110 lm/W
- Kąt rozsyłu światła: 120°
- Stopień ochrony: IP65






DANE TECHNICZNE

Opis produktu	Dane elektryczne			Dane techniczne układu zasilającego oprawy	Dane fotometryczne				Dane świetlne	Wymiary i waga	
	Moc znamionowa	Napięcie znamionowe	Częstotliwość sieciowa	Output current	Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Barwa światła (oznaczenie)	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	Kąt rozsyłu światła	Długość	Szerokość
DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY	36,00 W	220...240 V	50/60 Hz	460 mA	4000 K	4000 lm	Cool White	>80	120 °	1200 mm	35,0 mm
DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY	36,00 W	220...240 V	50/60 Hz	460 mA	6500 K	4000 lm	Cool Daylight	>80	120 °	1200 mm	35,0 mm
DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	460 mA	4000 K	5500 lm	Cool White	>80	120 °	1500 mm	35,0 mm
DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	590 mA	6500 K	5500 lm	Cool Daylight	>80	120 °	1500 mm	35,0 mm

Opis produktu	Wysokość	Masa produktu	Kolory i materiały		Temperatury i warunki pracy	Trwałość	Możliwości		Certyfikaty i Normy
			Materiał	Kolor produktu	Zakres temperatury otoczenia	Trwałość L70 @ 25 °C	Ściemnianie	Typ połączeń	Klasa ochronności
DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY	48,0 mm	450,00 g	Polycarbonate (PC)	White	-20...40 °C	30000 h	Nie	Stałe połączenie (terminal)	II
DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY	48,0 mm	450,00 g	Polycarbonate (PC)	White	-20...40 °C	30000 h	Nie	Stałe połączenie (terminal)	II
DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY	48,0 mm	510,00 g	Polycarbonate (PC)	White	-20...40 °C	30000 h	Nie	Stałe połączenie (terminal)	II
DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY	48,0 mm	510,00 g	Polycarbonate (PC)	White	-20...40 °C	30000 h	Nie	Stałe połączenie (terminal)	II

Opis produktu	Typ zabezpieczenia
DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY	IP65

Opis produktu	Typ zabezpieczenia
DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY	IP65
DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY	IP65
DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY	IP65

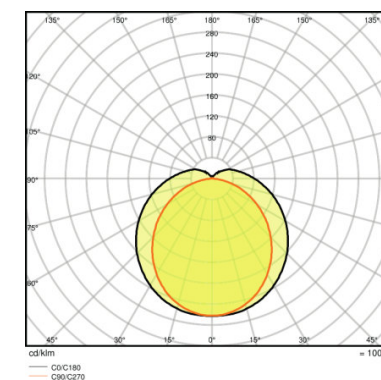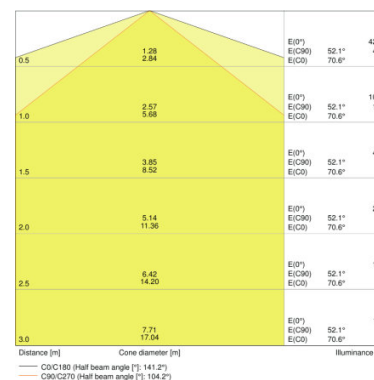



DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY, DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY

DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY, DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY

DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY

DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY

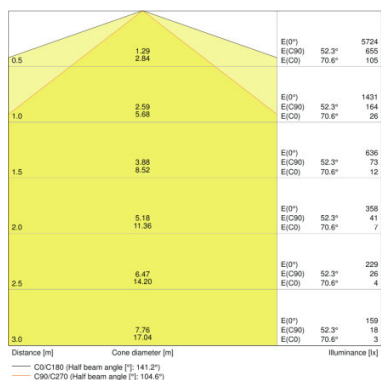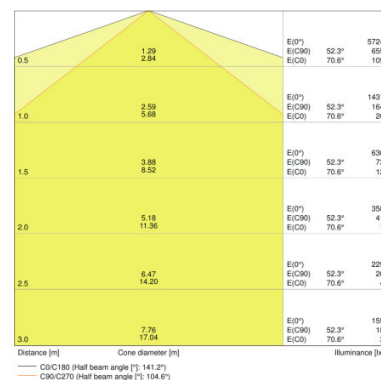DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65
GYDP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65
GY

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Klamry ze stali nierdzewnej z wkrętami zabezpieczającymi w zestawie
- Akcesoria do montażu w zestawie (zestaw do montażu podwieszanego, zestaw zabezpieczający przed kradzieżą)

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASTOSOWANIA

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4058075066458	DP SLIM VALUE 1200 36 W 4000 K IP65 GY	Karton wysyłkowy 20	1271 mm x 215 mm x 226 mm	61.76 dm ³	14090,00 g
4058075066472	DP SLIM VALUE 1200 36 W 6500 K IP65 GY	Karton wysyłkowy 20	1271 mm x 215 mm x 226 mm	61.76 dm ³	14090,00 g

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4058075066496	DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY	Karton wysylkowy 20	1571 mm x 215 mm x 226 mm	76.33 dm ³	12832,00 g
4058075066519	DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY	Karton wysylkowy 20	1571 mm x 215 mm x 226 mm	76.33 dm ³	16890,00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

▶ www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

— Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.