

oprawa podszafkowa LED



Oprawa podszafkowa Kanlux LINUS LED posiada klasyczny i uniwersalny design. Dzięki swym kompaktowym rozmiarom lampa idealnie sprawdzi się do podświetlania różnego rodzaju mebli, szafek jak i półek. Kanlux LINUS LED można łączyć przelotowo przy pomocy przewodu LINUS LINK.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Możliwość łączenia przelotowego:** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Włącznik:** tak

**Wymienne źródło światła:** nie

**Długość [mm]:** 570

**Szerokość [mm]:** 31

**Wysokość [mm]:** 22

**Długość kabla [m]:** 1.5

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60

**Moc maksymalna [W]:** 7

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 690

**Barwa światła:** biała

**Temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barw [SDCM]:** ≤6

**Współczynnik oddawania barw Ra:** ≥80

**Trwałość [h]:** 30000

**Ilość cykli włącz/wyłącz:** ≥15000

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 99

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25


**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** przewód zakończony wtyczką

**W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych:** A++,A+,A


**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

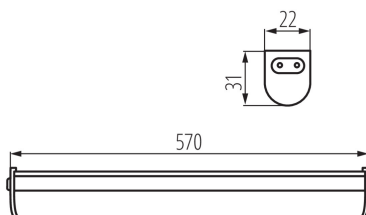


oprawa podszafkowa LED

**Maksymalna ilość opraw w połączeniu przelotowym: 6**  
**Maksymalna moc opraw w połączeniu przelotowym [Σ W]: 120**  
**Stopień IP: 20**

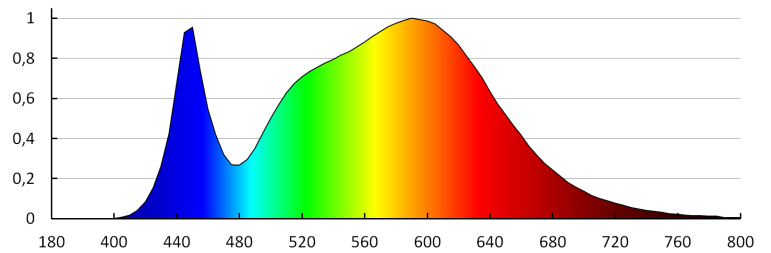

KANLUX S.A. (kat 27591) LINUS LED 7W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat. 27591) LINUS LED 7W-NW  
Lamps: 1 x LINUS LED 7W-NW

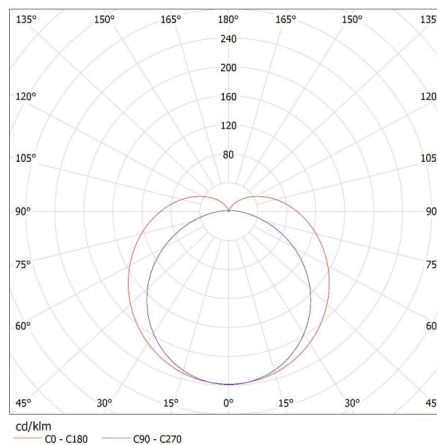

### AKCESORIA:

**14977** LINUS LINK Przewód do łączenia opraw LINUS LINK

