



# OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA LED

## LED BONO ROUND



220-240V-50/60Hz



IP65/20



-20+35°C

Ra  
CRI  
≥80



90°



30 000



RoHS


NEUTRAL  
WHITE

WARM  
WHITE


- OPRAWA DO ZABUDOWY LED SMD
- obudowa: tworzywo sztuczne.
- przystona: mleczny poliwęglan (PC)
- pyłoszczelna i wodoodporna
- energooszczędny zamiennik oświetlenia halogenowego
- 85 % redukcja zużycia energii elektrycznej
- zintegrowany wewnętrzny zasilacz CCD LED
- możliwość łączenia przelotowego (nie dot. GXLL038)



LED BONO 5W

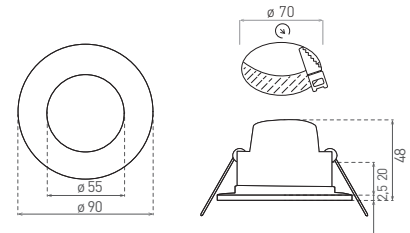

LED BONO 8W

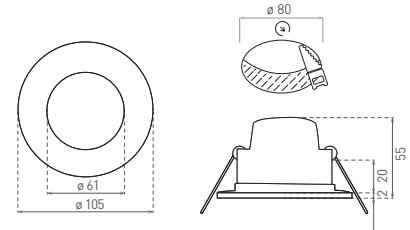

LED 5W ► ≧ 35W HALOGEN  
LED 8W ► ≧ 55W HALOGEN

LED BONO-R WHITE 5W NW	GXLL021	8592660114408	biała	5	350	neutralna biała	4000K	0,08	1/48
LED BONO-R WHITE 5W WW	GXLL020	8592660114392	biała	5	330	biała ciepła	3000K	0,08	1/48
LED BONO-R Matt chrome 5W NW	GXLL025	8592660115603	matowy chrom	5	350	neutralna biała	4000K	0,08	1/48
LED BONO-R Matt chrome 5W WW	GXLL024	8592660115597	matowy chrom	5	330	biała ciepła	3000K	0,08	1/48
LED BONO-R Black 5W NW	GXLL081	8592660135274	czarna	5	350	neutralna biała	4000K	0,08	1/48
LED BONO-R Black 5W WW	GXLL080	8592660135335	czarna	5	330	biała ciepła	3000K	0,08	1/48
LED BONO-R WHITE 8W NW	GXLL035	8592660123745	biała	8	580	neutralna biała	4000K	0,11	1/40
LED BONO-R WHITE 8W WW	GXLL036	8592660123752	biała	8	560	biała ciepła	3000K	0,11	1/40
LED BONO-R Matt chrome 8W NW	GXLL037	8592660123769	matowy chrom	8	580	neutralna biała	4000K	0,11	1/40
LED BONO-R Matt chrome 8W WW	GXLL038	8592660123776	matowy chrom	8	560	biała ciepła	3000K	0,11	1/40
LED BONO-R Black 8W NW	GXLL085	8592660135298	czarna	8	580	neutralna biała	4000K	0,11	1/40
LED BONO-R Black 8W WW	GXLL084	8592660135359	czarna	8	560	biała ciepła	3000K	0,11	1/40