

Oświetlenie KA-11R

Nr ref B17076F

Ref. arch 17076

PRZEZNACZENIE PRODUKTU


- ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawkach

MONTAŻ


- do profilu, na wcisk

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

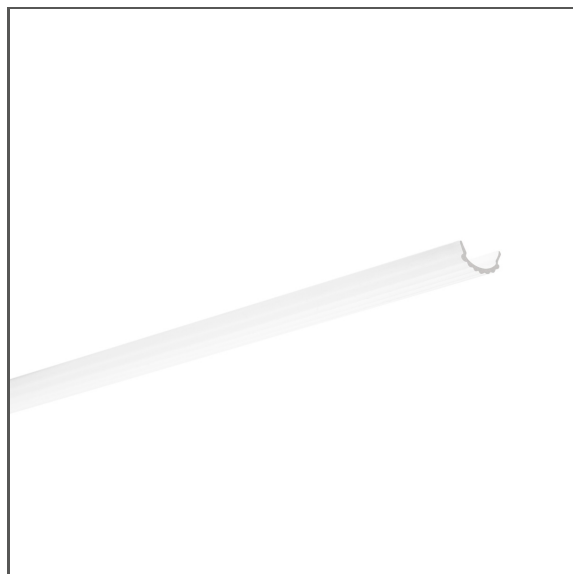

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykończenie	mleczny
Materiał	PC
Kształt	okrągły
Maksymalna długość na zamówienie	6000 mm
Przepuszczalność świetlna	62 %
Szerokość	13 mm
Z możliwością uzyskania linii światła	tak

Długość	Ref
1000 mm	B17076F_1 17076_1
2005 mm	B17076F_2 17076_2
3010 mm	B17076F_3 17076_3

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



KUBIK-45
A07697
Ref. arch B7697



OLEK
A08505
Ref. arch B8505