


Włącznik bezdotykowy UNI-11

Nr ref E61603



IP20

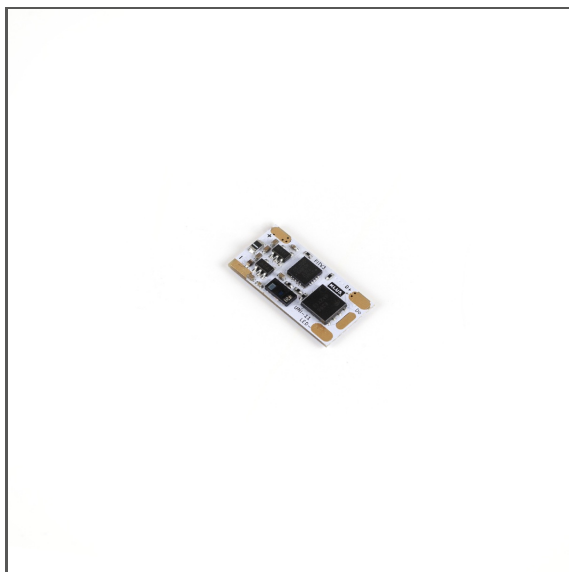

- Minimalny gabaryt
- Płynna regulacja jasności świecenia
- Dwukierunkowa regulacja – ściemnianie i rozjaśnianie
- Automatyczna kalibracja z osłoną
- Zapamiętywanie poziomu jasności przy odłączonym napięciu zasilania

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- włączanie i wyłączanie opraw LED

MONTAŻ

- do profilu, za pomocą taśmy dwustronnie przylepnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stopień ochrony IP	20
Prąd znamionowy	6 A
Maksymalna moc wyjściowa	144 W
Minimalne napięcie wejściowe	10 V AC
Maksymalne napięcie wejściowe	24 V AC
Szerokość	11 mm
Wysokość	3 mm
Długość	22 mm
Waga	0.002 kg
Minimalna temperatura pracy	-20°C
Maksymalna temperatura pracy	55°C

Sposób montażu	Taśma dwustronna
Maksymalna moc wyjściowa na kanał	96 W
Gwarancja [mies]	24

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

