


DLF2 FALED 2

DOWNLIGHT FITTING
DOWNLIGHT-LED-LEUCHTEN
СВЕТИЛЬНИК
LED SVITIDLO DO PODHLEDU

- ~
230V
50Hz
- PF
>0,9
- 4000K
- CRI
Ra≥80
- 60°
- IK02
- 35000h
- 30000x
- 35°C
-15°C
- IP20 ↓
IP44 ↑

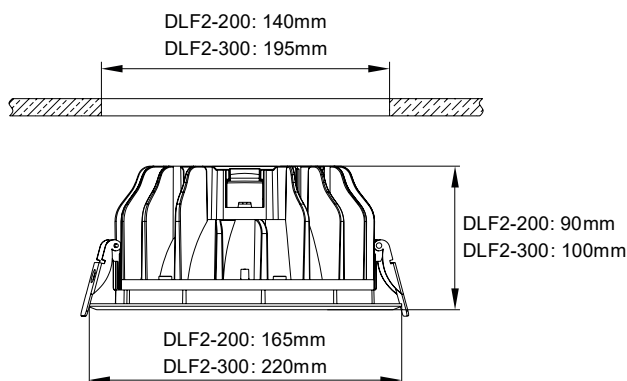

MATERIAŁ ► stop aluminium, tworzywo sztuczne
MATERIAL ► aluminum alloy, plastic
MATERIAL ► aluminiumlegierung, kunststoff
МАТЕРИАЛ ► алюминийевый сплав, пластмасса
MATERIÁL ► hliník, stínidlo: plast



mleczny klosz



złącze przyłączeniowe



mocowanie podtynkowe
za pomocą uchwytyów



solidny radiator



zewnętrzny zasilacz



średnice otworów
montażowych

DLF2-200: 140
DLF2-300: 195



kod

C70-DLF2-200-4K
C70-DLF2-300-4K



EAN

5900280951052
5900280951069



opakowanie

1/20
1/10



barwa światła [K]

4000
4000



moc w trybie włączenia [W]

20
30



strumień świetlny [lm]

2200
3900