

OPRAWA ULICZNA LED




STREET LED LIGHT
LED-STRASSENLEUCHTEN
УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ LED
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

JAG JAGER




możliwość regulacji
kąta pochylenia:



- ~ 230V 50Hz
- PF >0,9
- 4000K 6000K
- CRI Ra≥ 70
- 120°
- IK08
- 50000h
- 50000x
- 40°C
-40°C
- IP66

MATERIAŁ ► stop aluminium, szkło hartowane
MATERIAL ► aluminum alloy, tempered glass
MATERIAL ► aluminiumlegierung, gehärtetes glas
МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, закаленное стекло
MATERIÁL ► hliník, tvrzené sklo

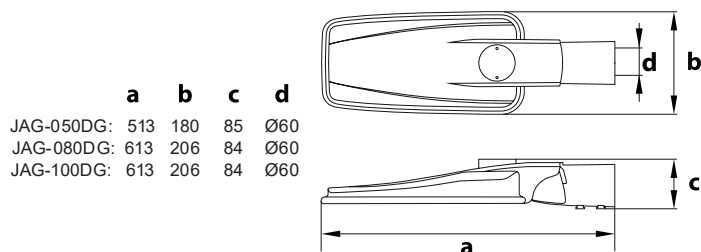

diody LED PHILIPS
z soczewkami



montaż na słupach Ø60



możliwość regulacji
kąta pochylenia



niezawodny zasilacz
INVETRONICS



adaptery dostępne
na stronie 61



kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	P _{ON} moc w trybie włączenia [W]	strumień świetlny [lm]
C82-JAG-050DG-4K	5900280959225	1	4000	50	6500
C82-JAG-050DG-6K	5900280959256	1	6000	50	6600
C82-JAG-080DG-4K	5900280959232	1	4000	80	10400
C82-JAG-080DG-6K	5900280959263	1	6000	80	10600
C82-JAG-100DG-4K	5900280959249	1	4000	100	13000
C82-JAG-100DG-6K	5900280959270	1	6000	100	13200