

- Zaprojektowany dla stopnia ochrony IP54
- Możliwość uzyskania współczynnika UGR < 19
- Przestrzeń na zasilacz i komponenty elektroniczne
- Łatwy serwis

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne

## MONTAŻ


- do powierzchni, za pomocą dedykowanej listwy montażowej i odpowiednio dobranych wkrętów

## INFORMACJE DODATKOWE

- możliwość zablokowania zasilacza wewnątrz profilu przy użyciu dedykowanych akcesoriów
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

## RYSUNEK TECHNICZNY

1:2

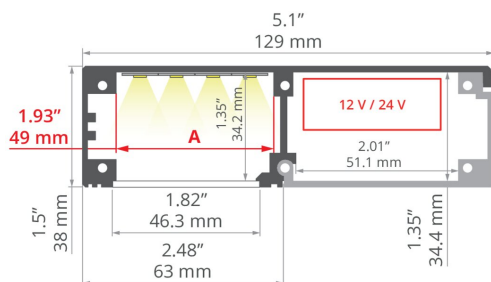

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Kolor	■ srebrny anodowany
Możliwe IP oprawy	54
Przekrój profilu	prostokątny
Szerokość	129 mm
Wysokość	38 mm
Szerokość klejenia LED A	49 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	6
Z komorą na zasilacz	tak
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt komercyjny, Obiekt mieszkaniowy, Obiekt horeca, Oświetlenie zewnętrzne
Przestrzeń	oświetlenie fasady, oświetlenie ściany, biuro, ciągi komunikacyjne
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak

Długość	Ref
1000 mm	A18031A_1 18031ANODA_1
2005 mm	A18031A_2 18031ANODA_2
3010 mm	A18031A_3 18031ANODA_3

# Profil KIDES

Nr ref A18031



Ref. arch 18031

**KLUŚ** Inspiring Solutions




## PRZYKŁADOWE REALIZACJE




## POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
DHS		73 %	<input type="checkbox"/> mleczny	B17052M 17052
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty	B17052T 17063
JUN-47		92 %	<input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty	B17059P 17059

## POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
KIDES	 stal nierdzewna, aluminium, TPE	<input checked="" type="checkbox"/> srebrny	C28210A01 42617
KIDESIN	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> srebrny	C24152L01 24152
KIDES-HQ	 aluminium	<input checked="" type="checkbox"/> szary	C28220AS 42628


## POWIĄZANE AKCESORIA > LED



**K-1210-12V**

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V

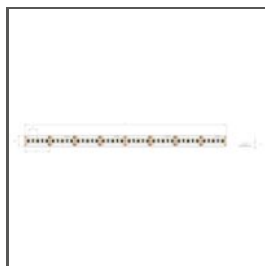

**K-1275-12V**

K-1275-12

Ref. arch K-1275-12V



**WP-K-1220-12V**

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



**WP-K-1275-12V**

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



**WP-K-1220-IP65-12V**

\_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V

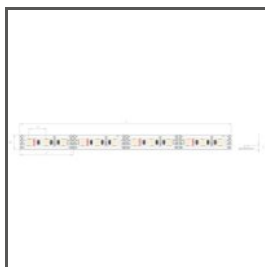

**K-1275-RGB-12V**

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

### POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO



**WP-K-1640-HD-IP65-24V**

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



**WP-K-1220-IP65-24V**

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


### POWIĄZANE AKCESORIA > LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



**WP-K-1530-RGB+W-24V**

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V

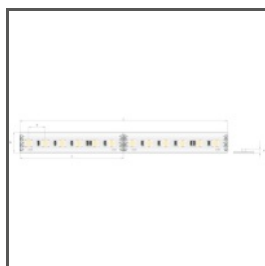

**K-1920-120-RGB-24V**

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V

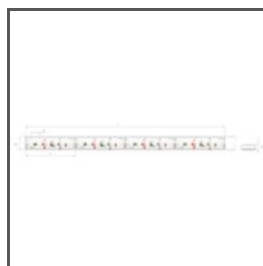


**WP-K-1920-120-RGB-24V**

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


### POWIĄZANE AKCESORIA > LED > WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

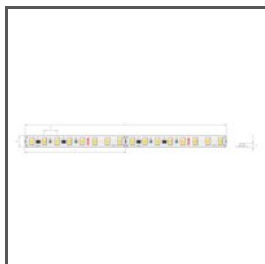

**K-HE-0480-HD-24V**

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V

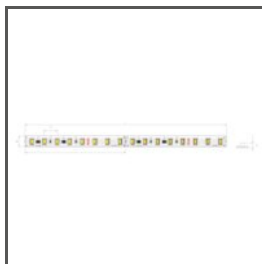

**K-HE-1440-HD-24V**

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



**K-HE-1920-HD-24V**

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

## POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > POZOSTAŁE



DŁAWNICA

**6x1,2**

C24517C07

Ref. arch 00802



DŁAWNICA

**19x1,6**

C24519C07

Ref. arch 00820

## POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ZAWIESZKI I GŁOWICE DO POWIERZCHNI PRZEWODNIKOWE



ZAWIESZKA

**W-BOX-Z**

C28253N00

Ref. arch 00643

## POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI

# Profil KIDES

Nr ref A18031

Ref. arch 18031



ŁĄCZNIK

**ZM-180**

C28075N00

Ref. arch 40693