




# OPRAWY OUTDOOR LED


## LED WALL



- OPRAWA LED SMD DO ZABUDOWY
- obudowa: aluminium
- ramka montażowa: tworzywo sztuczne
- energooszczędne oświetlenie SMD LED 2835
- w zestawie zasilacz LED
- w zestawie ramka montażowa
- żywotność 20 000 godzin
- wodoodporna

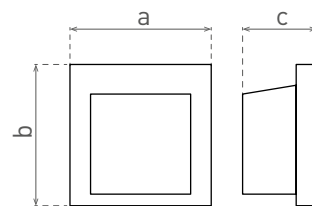




WALL 30 3W

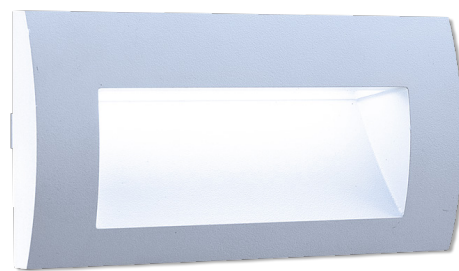

WALL 20 3W



WALL 10 1,5W

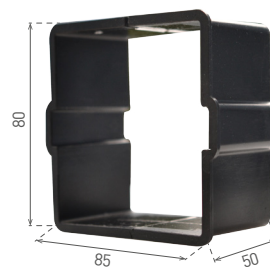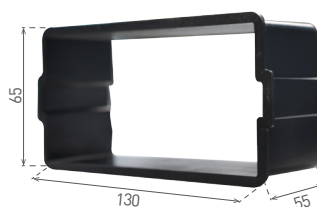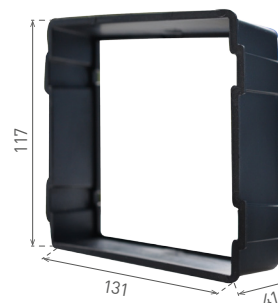

COOL WHITE    NEUTRAL WHITE    WARM WHITE

220-240V 50/60Hz    IP<sub>65</sub>    IK<sub>08</sub>    Home icon    Ra CRI >80    20 000 h    CE    RoHS

Icon	Icon	EAN	color	W	lm	color	Tc CCT	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	Icon
WALL 10 1,5W GRAY CW	GXLL002	8592660108964	szary	1,5	30	biała zimna	6500K	90	90	46	0,25	1/50
WALL 10 1,5W GRAY NW	GXLL013	8592660120430	szary	1,5	30	neutralna biała	4000K	90	90	46	0,25	1/50
WALL 10 1,5W GRAY WW	GXLL008	8592660109701	szary	1,5	30	biała ciepła	3000K	90	90	46	0,25	1/50
WALL 20 3W GRAY CW	GXLL004	8592660108988	szary	3	110	biała zimna	6500K	140	70	48	0,3	1/50
WALL 20 3W GRAY NW	GXLL014	8592660120447	szary	3	110	neutralna biała	4000K	140	70	48	0,3	1/50
WALL 20 3W GRAY WW	GXLL010	8592660109725	szary	3	110	biała ciepła	3000K	140	70	48	0,3	1/50
WALL 30 3W GRAY CW	GXLL006	8592660109008	szary	3	110	biała zimna	6500K	140	140	51	0,43	1/20
WALL 30 3W GRAY NW	GXLL015	8592660120454	szary	3	110	neutralna biała	4000K	140	140	51	0,43	1/20
WALL 30 3W GRAY WW	GXLL012	8592660109749	szary	3	110	biała ciepła	3000K	140	140	51	0,43	1/20