

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Odporne na wilgoć oprawy oświetleniowe z wąską obudową

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Warsztaty, linie montażowe



KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Równomierne rozproszenie światła
- Aż do 50 % oszczędności energii (w porównaniu z oprawami świetlówkowymi)
- Bardzo wąska obudowa
- Łatwy montaż: wsporniki mogą być umieszczone dowolnie w oprawie oświetleniowej
- Instalacja elektryczna bez użycia narzędzi za pomocą wtyków
- 3-letnia gwarancja

CECHY PRODUKTU

- Wysoka skuteczność świetlna: do 110 lm/W
- Kąt rozsyłu światła: 120°
- Stopień ochrony: IP65



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	50,00 W
Tryb pracy	Electronic control gear (ECG)
Napięcie znamionowe	220...240 V
Współczynnik mocy λ	$\geq 0,90$
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

Dane techniczne układu zasilającego oprza

Ouput current	460 mA
----------------------	--------

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	4000 K
Strumień świetlny	5500 lm
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤ 5 sdc
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80
Skut. świetlna źródła światła w oprawie	110 lm/W

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
----------------------------	-------

Wymiary i waga



Długość	1500 mm
Szerokość	35,0 mm
Wysokość	48,0 mm
Masa produktu	510,00 g

Kolory i materiały

Materiał	Polycarbonate (PC)
Kolor obudowy	White
Kolor produktu	White

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...40 °C
-------------------------------------	-------------

Trwałość

Trwałość L70 @ 25 °C	30000 h
-----------------------------	---------

Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Suspended/Surface
Miejsce montażu	Ceiling



Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Stałe połączenie (terminal)
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Certyfikaty i Normy

Klasa IK (odporność na uderzenia)	IK08
Próba palności zgodnie z IEC 695-2-1	650 °C
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG 0
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP65
Normy	CE/CB

Rozsył światła

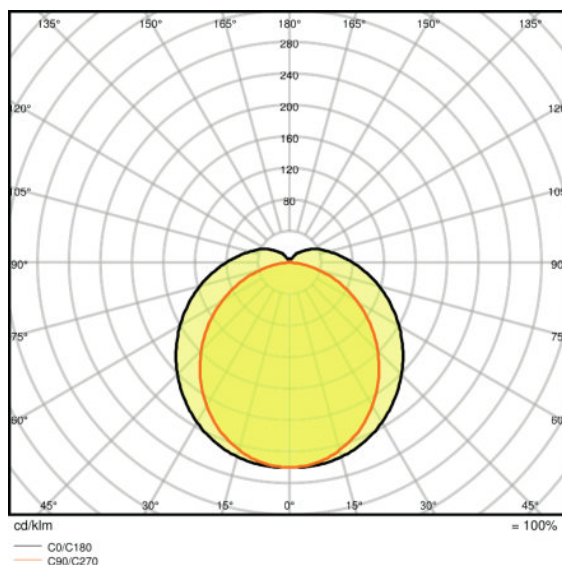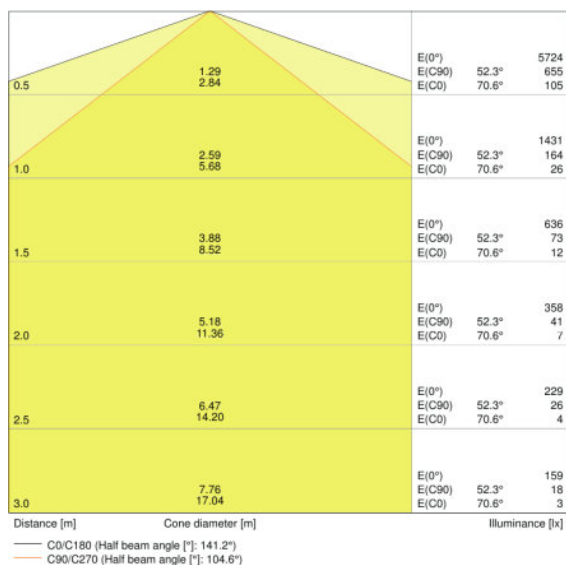

LDC typ cone

LDC typ polar

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Klamry ze stali nierdzewnej z wkrętami zabezpieczającymi w zestawie
- Akcesoria do montażu w zestawie (zestaw do montażu podwieszanego, zestaw zabezpieczający przed kradzieżą)

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4058075066496	DP SLIM VALUE 1500 50 W 4000 K IP65 GY	Karton wysylkowy 20	1571 mm x 215 mm x 226 mm	76.33 dm ³	12832,00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

▶ www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.