


Zestaw mocowań W6

Nr ref C28205N00

Ref. arch 42604

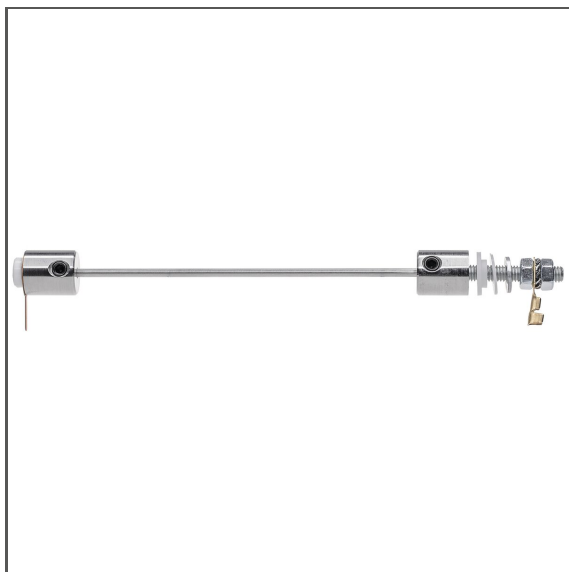

- Skompletowany zestaw elementów
- Montaż do profili technicznych
- Podwieszenie wzdłużne na pręcie
- Możliwość przewodzenia jednego bieguna prądu
- Łącznik prądowy na zewnątrz oprawy
- Śruba mocująca zlicowana z powierzchnią profilu
- Zawiera pręt o długości 0,5 m

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- do podwieszania opraw LED

MONTAŻ


- do ścianki profilu, za pomocą załączonego zestawu akcesoriów
- do oprawy, za pomocą śruby z łbem stożkowym (w zestawie)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	stal nierdzewna, mosiądz
Kolor	■ srebrny
Przewodzenie prądu	tak
Temperatura pracy	60°C

Udźwig	22 kg
Maksymalne natężenie prądu	5.5 A
Utrata napięcia	0.34 V

PROFILE POWIĄZANE > ARCHITEKTONICZNE

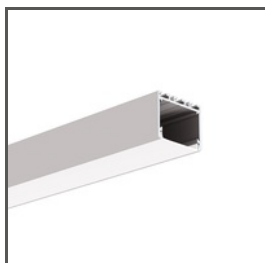


3035-O
A08441
Ref. arch B8441




GIZA
A05556
Ref. arch B5556



GIZA-LL
A00758
Ref. arch C0758

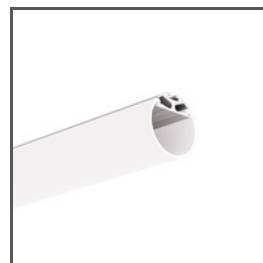

JAZ
A08547
Ref. arch B8547

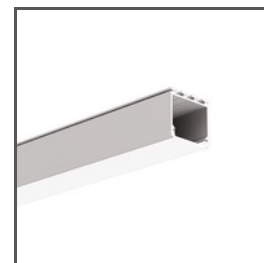

LIPOD
A05554
Ref. arch B5554



OPK-4
A00370
Ref. arch C0370




REGULOR
A18068
Ref. arch B468+43

PROFILE POWIĄZANE > DO OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO

Zestaw mocowań W6

Nr ref C28205N00

Ref. arch 42604




LIPOD-50

A02609

Ref. arch C2609

PROFILE POWIĄZANE > PROFILE TECHNICZNE



BOX

A18009


Ref. arch 18009



TEST-74

A04507

Ref. arch W4507



TETRA-43

A04478

Ref. arch W4476



TETRA-78

A04508

Ref. arch W4508


PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



MICRO-ALU

A01888

Ref. arch B1888



MICRO-HG

A01419

Ref. arch C1419



NOWOŚĆ

MICRO-PLUS

A02966

Ref. arch C2966



PDS-ZM-PLUS

A02056

Ref. arch C2056



PDS-ZMG

A01418

Ref. arch C1418



SILER

A09325

Ref. arch B9325



TAMI

A05390


Ref. arch B5390

Zestaw mocowań W6

Nr ref C28205N00

Ref. arch 42604

SYSTEMY POWIĄZANE > SYSTEMY DO OŚWIETLENIA OGÓLNEGO

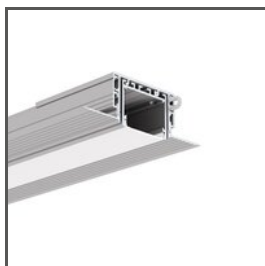

3035-KOZE
A08441+A18056
Ref. arch 18056+B8441



PK-4
A18044+A00370
Ref. arch 18044+C0370