


OPIS PRODUKTU

- Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP65
- Możliwość uzyskania linii światła
- Możliwość wielu metod montażu
- Możliwość łączenia w proste i łamane ciągi

WYKOŃCZENIE :Srebrny anodowany Czarny anodowany RAL

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie

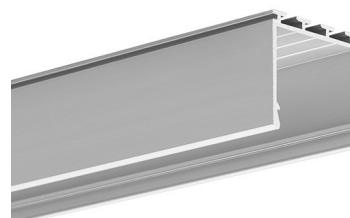

Wypełnij puste pola

Nr produktu	
Typ oprawy	
Firma	
Projekt	
Data	

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**Przeznaczenie produktu**

- realizację opraw oświetleniowych montowanych do powierzchni lub podwieszanych

Montaż

- przy użyciu sprężyn powierzchniowych
- za pomocą akcesoriów do podwieszeń
- za pomocą klejów montażowych

Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP64, co oznacza oprawę pyłoszczelną i bryzgodporną
- uzyskanie IP64 jest możliwe z osłonami: LIGER-22, MUN-22 i HS-22
- możliwość budowania opraw wielokątnych przy użyciu łączników ZM

Gięcie profilu

span{font-weight:600;}

Promień minimalny wewnętrzny	Promień minimalny zewnętrzny
3000 mm	3000 mm

- promień minimalny- promień gięcia, którego przekroczenie powoduje zniszczenie (odkształcenie, załamanie) profilu lub profil nie współpracuje z akcesoriami, osłonami, zaślepkami itp.

- promień wewnętrzny- dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się wewnątrz łuku
- promień zewnętrzny - dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się z zewnątrz łuku
- krzywe nieregularne są możliwe do wykonania po konsultacji i indywidualnej wycenie
- przy wyginaniu profili anodowanych należy liczyć się z pękaniem powłoki anodowej (co w zależności od promienia może być bardziej lub mniej widoczne)


DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B5554ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
B5554ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
B5554ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm
B5554K7_1	Czarny anodowany	1000 mm
B5554K7_2	Czarny anodowany	2000 mm
B5554K7_3	Czarny anodowany	3000 mm
B5554L9005NS_1	Czarny RAL	1000 mm
B5554L9005NS_2	Czarny RAL	2000 mm
B5554L9005NS_3	Czarny RAL	3000 mm
B5554L9010NS_1	Biały RAL	1000 mm
B5554L9010NS_2	Biały RAL	2000 mm
B5554L9010NS_3	Biały RAL	3000 mm


RYSUNEK TECHNICZNY




LIPOD profile and AM-24 mounting bracket
 profil LIPOD z mocownikiem AM-24

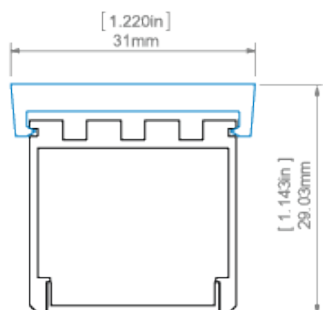


LIPOD profile and GIP mounting bracket
profil LIPOD i mocownikiem GIP

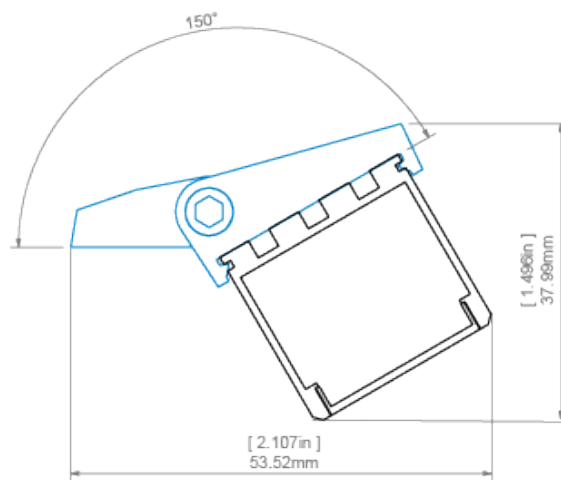

LIPOD profile and REGIP-UV mounting bracket
profil LIPOD z mocownikiem REGIP-UV

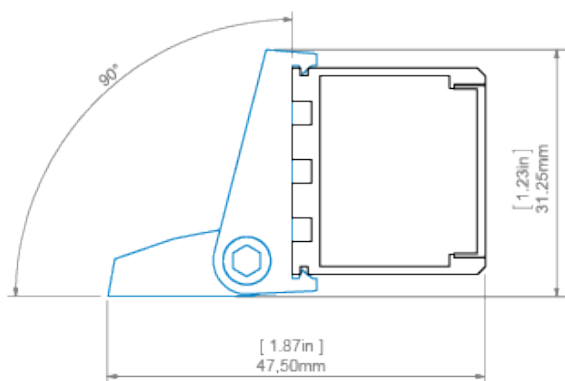


LIPOD profile and REGIP-UV mounting bracket
profil LIPOD z mocownikiem REGIP-UV

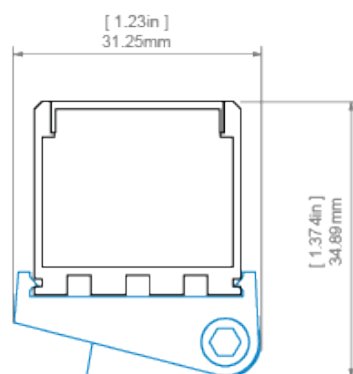


LIPOD profile and REGIP-UV mounting bracket
profil LIPOD z mocownikiem REGIP-UV


PROFILE POWIĄZANE




Profil TEKNIK-ZM
Ref: C0399



Profil TEKNIK
Ref: B5555V1




Profil TEKUS
Ref: B6638V1




Profil TEKUS-ZM
Ref: C1293

PRODUKTY POWIĄZANE

OSŁONY




Osłona G-K mleczna
Ref: 17007




Osłona G-K mrożona
Ref: 00415




Osłona G-L mleczna
Ref: 00413



Osłona G-L mrożona
Ref: 17008





Osłona G-L przezroczysta
Ref: 17006




Osłona HS-22 mleczna
Ref: 17011

100°




Osłona HS-22 przezroczysta
Ref: 17022

70°





Osłona LIGER-22 czarna
Ref: 17044

80°



Osłona LIGER-22 mleczna
Ref: 17032V1

110°



Osłona MUN-22 mrożona
Ref: 17042

60°




ZAŚLEPKI



Zaślepka LIPOD biała
Ref: 24283



Zaślepka LIPOD czarna
Ref: 24263




Zaślepka LIPOD metalizowana
Ref: 24051



Zaślepka LIPOD szara
Ref: 24004

AKCESORIA



Blokada ZM
Ref: 42520




Głowica BZP
Ref: 42213




Głowica BZP-ZO
Ref: 42214




Głowica BZP-ZZ
Ref: 42215




Kształtka L135
Ref: _




Kształtka L135PW
Ref: _




Kształtka L135PZ
Ref: _




Kształtka L90
Ref: _




Kształtka L90PW
Ref: _




Kształtka L90PZ
Ref: _




Kształtka T135L
Ref: _




Kształtka T135R
Ref: _




Kształtka T90
Ref: _




Kształtka X135
Ref: _




Kształtka X90
Ref: _




Łącznik ZM-120
Ref: 42728




Łącznik ZM-135
Ref: 42720




Łącznik ZM-180
Ref: 42717




Łącznik ZM-90
Ref: 42716




Łącznik ZM-PION-135
Ref: 42719




Łącznik ZM-PION-90
Ref: 42718




Maskownica MP-22 biała
Ref: 17167L9010



Maskownica MP-22 czarna
Ref: 17167L9005



Maskownica MP-22 metalizowana
Ref: 17167



Mocownik AM-24
Ref: 24235



Mocownik GIP
Ref: 24332



Mocownik GIP-UV
Ref: 24310



Mocownik REGIP-UV
Ref: 24271




Podkładki izolujące FI-3
Ref: 42203



Podkładki izolujące FI-5
Ref: 42204



Podkładki izolujące FI-6
Ref: 42205



Sprężyna GP
Ref: 00293



Zatrask TEKNIK
Ref: 24003



Zawieszka DP
Ref: 00644



Zawieszka DP-ZO
Ref: 00649



Zawieszka DP-ZZ
Ref: 00651



Zawieszka FI-10-ZM-P
Ref: 42244




Zawieszka FI-10-ZM-W
Ref: 42242



Zawieszka PUSZ-LIN-ZM
Ref: 42256



Zawieszka PUSZ-PRET-ZM
Ref: 42250




Zawieszka UCHO-ZM
Ref: 42512



Zestaw mocowań M11
Ref: 42609



Zestaw mocowań M12
Ref: 42610



Zestaw mocowań M13
Ref: 42611



Zestaw mocowań W1
Ref: 42602




Zestaw mocowań W6
Ref: 42604




Zestaw mocowań W7
Ref: 42605


TAŚMY LED




LED strip WP-K-1220-IP65-12V 9.6W/m
Ref: WP-K-1220-IP65-12V




Taśma LED K-1210-12V 4.8 W/m
Ref: K-1210-12V



Taśma LED K-1210-24V 4.8W/m
Ref: K-1210-24V




Taśma LED K-1215-RGB-12V 7.2W/m
Ref: K-1215-RGB-12V




Taśma LED K-1215-RGB-24V 7.2W/m
Ref: K-1215-RGB-24V




Taśma LED K-1220-12V 9.6W/m
Ref: K-1220-12V




Taśma LED K-1220-24V 9.6W/m
Ref: K-1220-24V




Taśma LED K-1225-RGB-12V 11.5W/m
Ref: K-1225-RGB-12V




Taśma LED K-1225-RGB-24V 11.5W/m
Ref: K-1225-RGB-24V




Taśma LED K-1275-12V 14.4W/m
Ref: K-1275-12V




Taśma LED K-1275-24V 14.4W/m
Ref: K-1275-24V



Taśma LED K-1275-RGB-12V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-12V



Taśma LED K-1275-RGB-24V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-24V




Taśma LED K-1530-RGB+W-24V 15.3W/m
Ref: K-1530-RGB+W-24V



Taśma LED K-1820-HD-24V 18.2W/m
Ref: K-1820-HD-24V




Taśma LED K-1910-HD-24V 9.1W/m
Ref: K-1910-HD-24V




Taśma LED K-22/50-1728-24V 17.28W/m
Ref: K-22/50-1728-24V




Taśma LED K-27/65-1920-24V 19.2W/m
Ref: K-27/65-1920-24V




Taśma LED K-30/18-1770-24V 11.5W/m
Ref: K-30/18-1770-24V



Taśma LED K-LR-1000-24V 10W/m
Ref: K-LR-1000-24V



Taśma LED WP-K-1640-HD-IP65-24V 16.4W/m
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V



Taśma LED WP-K-1210-12V 4.8W/m
Ref: WP-K-1210-12V




Taśma LED WP-K-1210-24V 4.8W/m
Ref: WP-K-1210-24V




Taśma LED WP-K-1215-RGB-12V 7.2W/m
Ref: WP-K-1215-RGB-12V



Taśma LED WP-K-1215-
RGB-24V 7.2W/m
Ref: WP-K-1215-
RGB-24V




Taśma LED WP-
K-1220-12V 9.6W/m
Ref: WP-K-1220-12V




Taśma LED WP-
K-1220-24V 9.6W/m
Ref: WP-K-1220-24V




Taśma LED WP-
K-1220-IP65-24V 9.6
W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-24V




Taśma LED WP-K-1225-
RGB-12V 11.5W/m
Ref: WP-K-1225-
RGB-12V




Taśma LED WP-K-1225-
RGB-24V 11.5W/m
Ref: WP-K-1225-
RGB-24V




Taśma LED WP-
K-1275-12V 14.4W/m
Ref: WP-K-1275-12V




Taśma LED WP-
K-1275-24V 14.4W/m
Ref: WP-K-1275-24V




Taśma LED WP-K-1275-
RGB-12V 14.4W/m
Ref: WP-K-1275-
RGB-12V




Taśma LED WP-K-1275-
RGB-24V 14.4W/m
Ref: WP-K-1275-
RGB-24V




Taśma LED WP-K-1530-
RGB+W-24V 15.3W/m
Ref: WP-K-1530-
RGB+W-24V




Taśma LED WP-
K-1820-HD-24V
18.2W/m
Ref: WP-K-1820-
HD-24V




Taśma LED WP-K-1910-
HD-IP65-24V 9.1W/m
Ref: WP-K-1910-HD-
IP65-24V




Taśma LED WP-K-1920-
RGB+W-24V 19.2W/m
Ref: WP-K-1920-
RGB+W-24V



Taśma LED WP-
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref: WP-
K-22/50-1728-24V



Taśma LED WP-
K-27/65-1920-24V
19.2W/m
Ref: WP-
K-27/65-1920-24V



Taśma LED WP-
K-30/18-1770-24V
11.5W/m
Ref: WP-
K-3018-1770-24V

MATERIAŁY MARKETINGOWE



Plansza
P230-90072M
Ref: 90072M



Plansza
P230-90154M
Ref: 90154M