

Osłona KA-13

Nr ref B17066F, B17066C

Ref. arch 17066, 17067

PRZEZNACZENIE PRODUKTU


- ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawkach

MONTAŻ


- do profilu, na wcisk

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

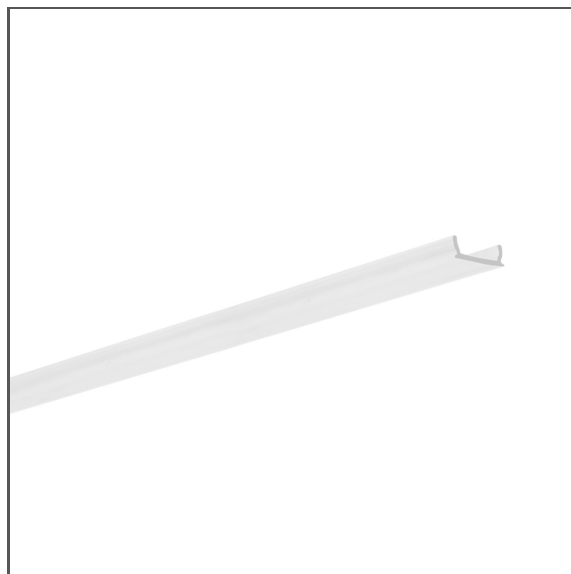

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	PC
Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	10000 mm
Szerokość	14.8 mm


Wykończenie	Przepuszczalność świetlna	Długość	Ref
mleczny	74 %	1000 mm	B17066F_1 17066_1
		2005 mm	B17066F_2 17066_2
		3010 mm	B17066F_3 17066_3
przezroczysty	94 %	1000 mm	B17066C_1 17067_1
		2005 mm	B17066C_2 17067_2
		3010 mm	B17066C_3 17067_3

Oświetlenie KA-13

Nr ref B17066F, B17066C

Ref. arch 17066, 17067

PROFILE POWIĄZANE > DO OŚWIETLENIA GŁÓWNEGO




TRIADA

A04476

Ref. arch B4476

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



PAC-ALU

A04370

Ref. arch B4370



STOS-ALU

A04369

Ref. arch B4369