


# Profil POKET

Nr ref A01179

Ref. arch H1179

NOWOŚĆ

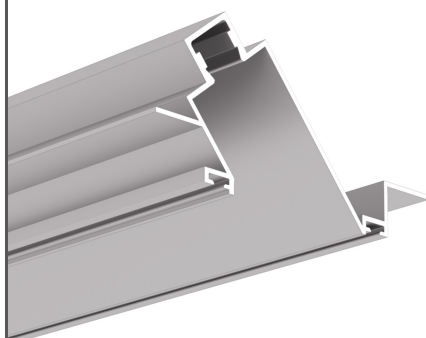

IP20

- Liniowe oświetlenie galeryjne, sceniczne lub wystawiennicze
- Oprawa integrująca się z powierzchnią montażu
- Ukryte źródło światła
- Świecenie pod kątem 50 stopni
- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm - 0.49"
- Stabilne zamocowanie w suficie podwieszanym

## PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie dekoracyjne i funkcyjne

## MONTAŻ


- w zabudowie gipsowo-kartonowej, za pomocą wkrętów
- możliwość łatwego łączenia w ciągi i systemy

## INFORMACJE DODATKOWE

- w celu zabezpieczenia oprawy podczas montażu należy stosować wkładkę ochronną TECH-KA
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja  $\pm 1,5$  mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

## RYСУNEK TECHNICZNY

1:2

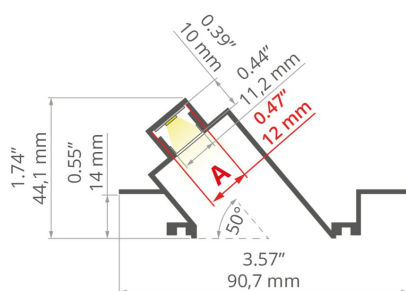

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium
Możliwe IP oprawy	20
Możliwe kształty oprawy	liniowy
Szerokość	92 mm
Wysokość	44.2 mm
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	1
Świecenie pod kątem	50
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Typ budynku	Obiekt handlowy, Obiekt kulturalny/rozrywkowy
Przestrzeń	oświetlenie ściany, witryny i wystawy
Osłona docinana jest na długość profilu	tak
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak
Do płyt gipsowo-kartonowych	tak
Do pokrycia gładzią	tak
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak


Kolor	Długość	Szerokość klejenia LED A	Ref
■ srebrny nieanodowany	1000 mm	11 mm	A01179N_1 H1179NA_1
	2005 mm	12 mm	A01179N_2 H1179NA_2
	3010 mm		A01179N_3 H1179NA_3
□ biały lakierowany	1000 mm	12 mm	A01179L10OD_1 H1179L9010OD_1
	2005 mm		A01179L10OD_2 H1179L9010OD_2
	3010 mm		A01179L10OD_3 H1179L9010OD_3

# Profil POKET

Nr ref A01179

Ref. arch H1179

## PRZYKŁADOWE REALIZACJE

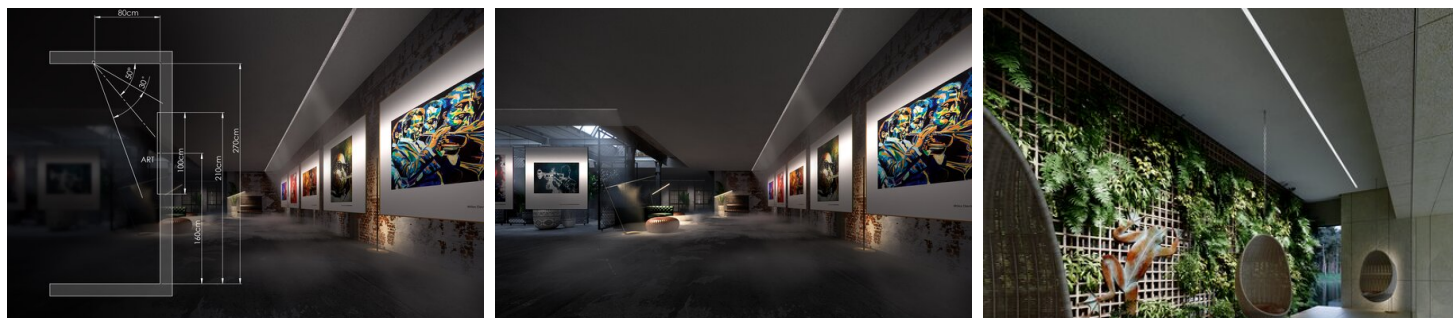

## POWIĄZANE AKCESORIA > OSŁONY

NAZWA	MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LENSO <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NOWOŚĆ</span>	PC	46.6 %	przezroczysty	B17112T 17112
HS	PC	73 %	<input type="checkbox"/> mleczny	B17208M 1369
		94 %	przezroczysty	B17208T 1370
KA	PC	63 %	<input type="checkbox"/> mleczny	B17035M 17035
		91 %	przezroczysty	B17035T 17036
LIGER	PC	70 %	<input type="checkbox"/> mleczny	B17037M 17037
		32 %	<input checked="" type="checkbox"/> czarny	B17037C 17040
KA-PRO	PC	67 %	<input type="checkbox"/> mleczny	B17064M 17064
		94 %	przezroczysty	B17064T 17065
KA-COM	PVC	70 %	<input type="checkbox"/> mleczny	B17179M 17179
		93 %	przezroczysty	B17179T 17180

## POWIĄZANE AKCESORIA > ZAŚLEPKI

NAZWA	MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
POKET <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NOWOŚĆ</span>	PP	<input checked="" type="checkbox"/> szary	C24460C02 24460
		<input type="checkbox"/> biały	C24460C10 24463

## POWIĄZANE AKCESORIA > INNE AKCESORIA > ŁĄCZNIKI

# Profil POKET

Nr ref A01179

Ref. arch H1179



ŁĄCZNIK  
**ZM-NA-120**  
C28242N00  
Ref. arch 42729



ŁĄCZNIK  
**ZM-45**  
C28070N00  
Ref. arch 40688