

PrevaLED COIN 50 COB G2

Moduł LED z wbudowanym układem optycznym i radiatorem



Obszar zastosowań

- Retail, shop, restaurant, hospitality
- High-end residential
- Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych
- Connecting multiple modules in parallel on one LED driver is not permitted
- Connecting multiple modules in series on one LED driver is not recommended
- Do not use in sealed fixtures
- Avoid covering the lens with dust or any object

Korzyści ze stosowania produktu

- Precise optical control and free from multi-shadow issue
- Replaceable front cover to maximize optics flexibility and future extension
- Dual mode options in High-Output (HO) and High-Efficacy (HE)

Cechy produktu

- Color consistency < 2 SDCM
- TM30 compliant
- High flux output up to 1500 lm
- Beam angle: 15°, 24°, 40°
- Stopień ochrony: IP20



Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Dane elektryczne

Opis produktu	Prąd znamionowy	Napięcie nominalne	Rodzaj prądu	On-mode power	Energy consumption in on-mode
PL-CN50-COB- 1400-927-15D-G2 ¹⁾	0,35 A	34,4 V	DC	12.2 W	12.2 kWh/1000h
PL-CN50-COB- 1400-930-15D-G2 ¹⁾	0,35 A	34,4 V	DC	12.1 W	12.1 kWh/1000h
PL-CN50-COB- 1400-935-15D-G2 ¹⁾	0,35 A	34,4 V	DC	12.1 W	12.1 kWh/1000h
PL-CN50-COB- 1400-940-15D-G2 ¹⁾	0,35 A	34,4 V	DC	12.2 W	12.2 kWh/1000h
PL-CN50-COB- 1400-827-15D-G2 ¹⁾	0,35 A	34,4 V	DC	12.1 W	12.1 kWh/1000h
PL-CN50-COB- 1400-830-15D-G2 ¹⁾	0,35 A	34,4 V	DC	12.1 W	12.1 kWh/1000h
PL-CN50-COB- 1400-840-15D-G2 ¹⁾	0,35 A	34,4 V	DC	12.2 W	12.2 kWh/1000h
PL-CN50-COB- 1400-927-24D-G2 ¹⁾	0,35 A	36,5 V	DC	12.6 W	12.6 kWh/1000h ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-930-24D-G2 ¹⁾	0,35 A	36,5 V	DC	12.4 W	12.4 kWh/1000h ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-935-24D-G2 ¹⁾	0,35 A	36,5 V	DC	12.5 W	12.5 kWh/1000h ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-940-24D-G2 ¹⁾	0,35 A	36,5 V	DC	12.5 W	12.5 kWh/1000h ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-827-24D-G2 ¹⁾	0,35 A	36,5 V	DC	12.5 W	12.5 kWh/1000h ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-830-24D-G2 ¹⁾	0,35 A	36,5 V	DC	12.6 W	12.6 kWh/1000h ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-840-24D-G2 ¹⁾	0,35 A	36,5 V	DC	12.5 W	12.5 kWh/1000h ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-865-24D-G2 ¹⁾	0,35 A	36,5 V	DC	12.5 W	12.5 kWh/1000h ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-927-40D-G2 ¹⁾	0,35 A	36,5 V	DC	12.5 W	12.5 kWh/1000h ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-930-40D-G2 ¹⁾	0,35 A	36,5 V	DC	12.5 W	12.5 kWh/1000h ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-935-40D-G2 ¹⁾	0,35 A	36,5 V	DC	12.5 W	12.5 kWh/1000h ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-940-40D-G2 ¹⁾	0,35 A	36,5 V	DC	12.5 W	12.5 kWh/1000h ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-827-40D-G2 ¹⁾	0,35 A	36,5 V	DC	12.4 W	12.4 kWh/1000h ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-830-40D-G2 ¹⁾	0,35 A	36,5 V	DC	12.8 W	12.8 kWh/1000h ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-840-40D-G2 ¹⁾	0,35 A	36,5 V	DC	12.5 W	12.5 kWh/1000h ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-865-40D-G2 ¹⁾	0,35 A	36,5 V	DC	12.5 W	12.5 kWh/1000h ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-930UW-24D-G2 ¹⁾	0,35 A	34,5 V	DC	11.9 W	11.9 kWh/1000h ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-935UW-24D-G2 ¹⁾	0,35 A	34,5 V	DC	12 W	12 kWh/1000h ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-930UW-40D-G2 ¹⁾	0,35 A	34,5 V	DC	11.9 W	11.9 kWh/1000h ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-935UW-40D-G2 ¹⁾	0,35 A	34,5 V	DC	12 W	12 kWh/1000h ²⁾

¹⁾ Zobacz uwagi dotyczące produktu

²⁾ _

Dane fotometryczne

Opis produktu	Skuteczność świetlna	Barwa światła (oznaczenie)	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	Correlated color temperature CCT
PL-CN50-COB- 1400-927-15D-G2 ¹⁾	87 lm/W	2700 K	90	2700 K
PL-CN50-COB- 1400-930-15D-G2 ¹⁾	92 lm/W	3000 K	90	3000 K
PL-CN50-COB- 1400-935-15D-G2 ¹⁾	94 lm/W	3500 K	90	3500 K

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Skuteczność świetlna	Barwa światła (oznaczenie)	Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	Correlated color temperature CCT
PL-CN50-COB- 1400-940-15D-G2 ¹⁾	96 lm/W	4000 K	90	4000 K
PL-CN50-COB- 1400-827-15D-G2 ¹⁾	99 lm/W	2700 K	80	2700 K
PL-CN50-COB- 1400-830-15D-G2 ¹⁾	104 lm/W	3000 K	80	3000 K
PL-CN50-COB- 1400-840-15D-G2 ¹⁾	110 lm/W	4000 K	80	4000 K
PL-CN50-COB- 1400-927-24D-G2 ¹⁾	92 lm/W	2700 K	90	2700 K
PL-CN50-COB- 1400-930-24D-G2 ¹⁾	97 lm/W	3000 K	90	3000 K
PL-CN50-COB- 1400-935-24D-G2 ¹⁾	100 lm/W	3500 K	90	3400 K
PL-CN50-COB- 1400-940-24D-G2 ¹⁾	102 lm/W	4000 K	90	3900 K
PL-CN50-COB- 1400-827-24D-G2 ¹⁾	108 lm/W	2700 K	80	2700 K
PL-CN50-COB- 1400-830-24D-G2 ¹⁾	97 lm/W	3000 K	80	3000 K
PL-CN50-COB- 1400-840-24D-G2 ¹⁾	119 lm/W	4000 K	80	3900 K
PL-CN50-COB- 1400-865-24D-G2 ¹⁾	119 lm/W	6500 K	80	6300 K
PL-CN50-COB- 1400-927-40D-G2 ¹⁾	94,0 lm/W	2700 K	90	2700 K
PL-CN50-COB- 1400-930-40D-G2 ¹⁾	99 lm/W	3000 K	90	3000 K
PL-CN50-COB- 1400-935-40D-G2 ¹⁾	102 lm/W	3500 K	90	3400 K
PL-CN50-COB- 1400-940-40D-G2 ¹⁾	104 lm/W	4000 K	90	3900 K
PL-CN50-COB- 1400-827-40D-G2 ¹⁾	110 lm/W	2700 K	80	2700 K
PL-CN50-COB- 1400-830-40D-G2 ¹⁾	116 lm/W	3000 K	80	3000 K
PL-CN50-COB- 1400-840-40D-G2 ¹⁾	122 lm/W	4000 K	80	3900 K
PL-CN50-COB- 1400-865-40D-G2 ¹⁾	122 lm/W	6500 K	80	6300 K
PL-CN50-COB- 1400-930UW-24D-G2 ¹⁾	101 lm/W	3000 K	90	3000 K
PL-CN50-COB- 1400-935UW-24D-G2 ¹⁾	105 lm/W	3500 K	90	3500 K
PL-CN50-COB- 1400-930UW-40D-G2 ¹⁾	103 lm/W	3000 K	90	3000 K
PL-CN50-COB- 1400-935UW-40D-G2 ¹⁾	107 lm/W	3500 K	90	3500 K

Opis produktu	Colour consistency (McAdam ellipses)	Useful luminous flux (Φ _{use})
PL-CN50-COB- 1400-927-15D-G2 ¹⁾	2	981 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-930-15D-G2 ¹⁾	2	1032 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-935-15D-G2 ¹⁾	2	1050 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-940-15D-G2 ¹⁾	2	1128 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-827-15D-G2 ¹⁾	2	1123 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-830-15D-G2 ¹⁾	2	1180 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-840-15D-G2 ¹⁾	2	1239 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-927-24D-G2 ¹⁾	2	1000 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-930-24D-G2 ¹⁾	2	1050 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-935-24D-G2 ¹⁾	2	1100 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-940-24D-G2 ¹⁾	2	1100 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-827-24D-G2 ¹⁾	2	1150 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-830-24D-G2 ¹⁾	2	1200 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-840-24D-G2 ¹⁾	2	1250 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-865-24D-G2 ¹⁾	2	1300 lm ²⁾

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Colour consistency (McAdam ellipses)	Useful luminous flux (Φ_{use})
PL-CN50-COB- 1400-927-40D-G2 ¹⁾	2	1000 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-930-40D-G2 ¹⁾	2	1050 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-935-40D-G2 ¹⁾	2	1100 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-940-40D-G2 ¹⁾	2	1100 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-827-40D-G2 ¹⁾	2	1200 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-830-40D-G2 ¹⁾	2	1250 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-840-40D-G2 ¹⁾	2	1300 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-865-40D-G2 ¹⁾	2	1300 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-930UW-24D-G2 ¹⁾	2	1100 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-935UW-24D-G2 ¹⁾	2	1150 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-930UW-40D-G2 ¹⁾	2	1100 lm ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-935UW-40D-G2 ¹⁾	2	1200 lm ²⁾

¹⁾ Zobacz uwagi dotyczące produktu

²⁾ 90°

Dane świetlne

Opis produktu	Czas startu	Czas startu (60 %)
PL-CN50-COB- 1400-927-15D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s
PL-CN50-COB- 1400-930-15D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s
PL-CN50-COB- 1400-935-15D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s
PL-CN50-COB- 1400-940-15D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s
PL-CN50-COB- 1400-827-15D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s
PL-CN50-COB- 1400-830-15D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s
PL-CN50-COB- 1400-840-15D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s
PL-CN50-COB- 1400-927-24D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s
PL-CN50-COB- 1400-930-24D-G2 ¹⁾	< 2,0 s	< 0,50 s
PL-CN50-COB- 1400-935-24D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s
PL-CN50-COB- 1400-940-24D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s
PL-CN50-COB- 1400-827-24D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s
PL-CN50-COB- 1400-830-24D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s
PL-CN50-COB- 1400-840-24D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s
PL-CN50-COB- 1400-865-24D-G2 ¹⁾	< 2,0 s	< 2,00 s
PL-CN50-COB- 1400-927-40D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s
PL-CN50-COB- 1400-930-40D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s
PL-CN50-COB- 1400-935-40D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s
PL-CN50-COB- 1400-940-40D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s
PL-CN50-COB- 1400-827-40D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s
PL-CN50-COB- 1400-830-40D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s
PL-CN50-COB- 1400-840-40D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s
PL-CN50-COB- 1400-865-40D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Czas startu	Czas startu (60 %)
PL-CN50-COB- 1400-930UW-24D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s
PL-CN50-COB- 1400-935UW-24D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s
PL-CN50-COB- 1400-930UW-40D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s
PL-CN50-COB- 1400-935UW-40D-G2 ¹⁾	< 0,5 s	< 2,00 s

¹⁾ Zobacz uwagi dotyczące produktu

Wymiary i waga

Opis produktu	Średnica	Masa produktu	Height [PIM]	Length [PIM]
PL-CN50-COB- 1400-927-15D-G2 ¹⁾	50,0 mm	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-930-15D-G2 ¹⁾	50,0 mm	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-935-15D-G2 ¹⁾	50,0 mm	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-940-15D-G2 ¹⁾	50,0 mm	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-827-15D-G2 ¹⁾	50,0 mm	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-830-15D-G2 ¹⁾	50,0 mm	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-840-15D-G2 ¹⁾	50,0 mm	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-927-24D-G2 ¹⁾	50,0 mm ²⁾	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-930-24D-G2 ¹⁾	50,0 mm ²⁾	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-935-24D-G2 ¹⁾	50,0 mm ²⁾	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-940-24D-G2 ¹⁾	50,0 mm ²⁾	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-827-24D-G2 ¹⁾	50,0 mm ²⁾	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-830-24D-G2 ¹⁾	50,0 mm ²⁾	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-840-24D-G2 ¹⁾	50,0 mm ²⁾	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-865-24D-G2 ¹⁾	50,0 mm ²⁾	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-927-40D-G2 ¹⁾	50,0 mm ²⁾	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-930-40D-G2 ¹⁾	50,0 mm ²⁾	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-935-40D-G2 ¹⁾	50,0 mm ²⁾	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-940-40D-G2 ¹⁾	50,0 mm ²⁾	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-827-40D-G2 ¹⁾	50,0 mm ²⁾	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-830-40D-G2 ¹⁾	50,0 mm ²⁾	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-840-40D-G2 ¹⁾	50,0 mm ²⁾	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-865-40D-G2 ¹⁾	50,0 mm ²⁾	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-930UW-24D-G2 ¹⁾	50,0 mm ²⁾	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-935UW-24D-G2 ¹⁾	50,0 mm ²⁾	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-930UW-40D-G2 ¹⁾	50,0 mm ²⁾	90,00 g	55 mm	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-935UW-40D-G2 ¹⁾	50,0 mm ²⁾	90,00 g	55 mm	50 mm
Opis produktu	Width [PIM]			
PL-CN50-COB- 1400-927-15D-G2 ¹⁾	50 mm			


Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Width [PIM]
PL-CN50-COB- 1400-930-15D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-935-15D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-940-15D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-827-15D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-830-15D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-840-15D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-927-24D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-930-24D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-935-24D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-940-24D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-827-24D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-830-24D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-840-24D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-865-24D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-927-40D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-930-40D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-935-40D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-940-40D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-827-40D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-830-40D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-840-40D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-865-40D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-930UW-24D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-935UW-24D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-930UW-40D-G2 ¹⁾	50 mm
PL-CN50-COB- 1400-935UW-40D-G2 ¹⁾	50 mm

¹⁾ Zobacz uwagi dotyczące produktu

²⁾ ±0.3 mm

Linia produktów z numerami

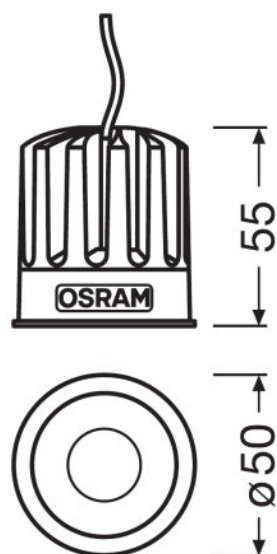

PL-CN50-COB- 1400-927-15D-G2, PL-CN50-COB- 1400-930-15D-G2, PL-CN50-COB- 1400-935-15D-G2, PL-CN50-COB- 1400-940-15D-G2, PL-CN50-COB- 1400-827-15D-G2, PL-CN50-COB- 1400-830-15D-G2, PL-CN50-COB- 1400-840-15D-G2, PL-CN50-COB- 1400-927-24D-G2, PL-CN50-COB- 1400-930-24D-G2, PL-CN50-COB- 1400-935-24D-G2, PL-CN50-COB- 1400-940-24D-G2, PL-CN50-COB- 1400-827-24D-G2, PL-CN50-COB- 1400-830-24D-G2, PL-CN50-COB- 1400-840-24D-G2, PL-CN50-COB- 1400-865-24D-G2, PL-CN50-COB- 1400-927-40D-G2, PL-CN50-COB- 1400-930-40D-G2, PL-CN50-COB- 1400-935-40D-G2, PL-CN50-COB- 1400-940-40D-G2, PL-CN50-COB- 1400-827-40D-G2, PL-CN50-COB- 1400-830-40D-G2, PL-CN50-COB- 1400-840-40D-G2, PL-CN50-COB- 1400-865-40D-G2, PL-CN50-COB- 1400-930UW-24D-G2, PL-CN50-COB- 1400-935UW-24D-G2, PL-CN50-COB- 1400-930UW-40D-G2, PL-CN50-COB- 1400-935UW-40D-G2

Kolory i materiały

Opis produktu	Heatsink color
PL-CN50-COB- 1400-927-15D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-930-15D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-935-15D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-940-15D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-827-15D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-830-15D-G2 ¹⁾	Grey

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Heatsink color
PL-CN50-COB- 1400-840-15D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-927-24D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-930-24D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-935-24D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-940-24D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-827-24D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-830-24D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-840-24D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-865-24D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-927-40D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-930-40D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-935-40D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-940-40D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-827-40D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-830-40D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-840-40D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-865-40D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-930UW-24D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-935UW-24D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-930UW-40D-G2 ¹⁾	Grey
PL-CN50-COB- 1400-935UW-40D-G2 ¹⁾	Grey

¹⁾ Zobacz uwagi dotyczące produktu

Temperatury i warunki pracy

Opis produktu	Wydajność temperaturowa wg IEC 62717	Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	Zakres temperatury otoczenia	Zakres temperatury magazynowania
PL-CN50-COB- 1400-927-15D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-930-15D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-935-15D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-940-15D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-827-15D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-830-15D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-840-15D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-927-24D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-930-24D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-935-24D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-940-24D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-827-24D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-830-24D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-840-24D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-865-24D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Wydajność temperaturowa wg IEC 62717	Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	Zakres temperatury otoczenia	Zakres temperatury magazynowania
PL-CN50-COB- 1400-927-40D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-930-40D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-935-40D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-940-40D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-827-40D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-830-40D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-840-40D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-865-40D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-930UW-24D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-935UW-24D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-930UW-40D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C
PL-CN50-COB- 1400-935UW-40D-G2 ¹⁾	70 °C	90 °C	-25...+40 °C	-40...80 °C

¹⁾ Zobacz uwagi dotyczące produktu

Trwałość

Opis produktu	Liczba cykli włączeniowych	Lumen maintenance factor LMF
PL-CN50-COB- 1400-927-15D-G2 ¹⁾	15000	96
PL-CN50-COB- 1400-930-15D-G2 ¹⁾	15000	96
PL-CN50-COB- 1400-935-15D-G2 ¹⁾	15000	96
PL-CN50-COB- 1400-940-15D-G2 ¹⁾	15000	96
PL-CN50-COB- 1400-827-15D-G2 ¹⁾	15000	96
PL-CN50-COB- 1400-830-15D-G2 ¹⁾	15000	96
PL-CN50-COB- 1400-840-15D-G2 ¹⁾	15000	96
PL-CN50-COB- 1400-927-24D-G2 ¹⁾	15000	96 ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-930-24D-G2 ¹⁾	15000	96 ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-935-24D-G2 ¹⁾	15000	96 ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-940-24D-G2 ¹⁾	15000	96 ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-827-24D-G2 ¹⁾	15000	96 ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-830-24D-G2 ¹⁾	15000	96 ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-840-24D-G2 ¹⁾	15000	96 ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-865-24D-G2 ¹⁾	15000	96 ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-927-40D-G2 ¹⁾	15000	96 ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-930-40D-G2 ¹⁾	15000	96 ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-935-40D-G2 ¹⁾	15000	96 ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-940-40D-G2 ¹⁾	15000	96 ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-827-40D-G2 ¹⁾	15000	96 ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-830-40D-G2 ¹⁾	15000	96 ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-840-40D-G2 ¹⁾	15000	96 ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-865-40D-G2 ¹⁾	15000	96 ²⁾

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Liczba cykli włączeniowych	Lumen maintenance factor LMF
PL-CN50-COB- 1400-930UW-24D-G2 1)	15000	96 ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-935UW-24D-G2 1)	15000	96 ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-930UW-40D-G2 1)	15000	96 ²⁾
PL-CN50-COB- 1400-935UW-40D-G2 1)	15000	96 ²⁾

1) Zobacz uwagi dotyczące produktu

2) _

Dodatkowe dane produktu

Opis produktu	Produkt zastępczy EAN
PL-CN50-COB- 1400-927-15D-G2 ¹⁾	
PL-CN50-COB- 1400-930-15D-G2 ¹⁾	
PL-CN50-COB- 1400-935-15D-G2 ¹⁾	
PL-CN50-COB- 1400-940-15D-G2 ¹⁾	
PL-CN50-COB- 1400-827-15D-G2 ¹⁾	
PL-CN50-COB- 1400-830-15D-G2 ¹⁾	
PL-CN50-COB- 1400-840-15D-G2 ¹⁾	
PL-CN50-COB- 1400-927-24D-G2 ¹⁾	4052899583627
PL-CN50-COB- 1400-930-24D-G2 ¹⁾	4052899541191
PL-CN50-COB- 1400-935-24D-G2 ¹⁾	
PL-CN50-COB- 1400-940-24D-G2 ¹⁾	4052899541771
PL-CN50-COB- 1400-827-24D-G2 ¹⁾	4062172049634
PL-CN50-COB- 1400-830-24D-G2 ¹⁾	4052899541870
PL-CN50-COB- 1400-840-24D-G2 ¹⁾	4052899541917
PL-CN50-COB- 1400-865-24D-G2 ¹⁾	
PL-CN50-COB- 1400-927-40D-G2 ¹⁾	4052899583641
PL-CN50-COB- 1400-930-40D-G2 ¹⁾	4052899541757
PL-CN50-COB- 1400-935-40D-G2 ¹⁾	
PL-CN50-COB- 1400-940-40D-G2 ¹⁾	4052899541818
PL-CN50-COB- 1400-827-40D-G2 ¹⁾	
PL-CN50-COB- 1400-830-40D-G2 ¹⁾	4052899541894
PL-CN50-COB- 1400-840-40D-G2 ¹⁾	4052899541931
PL-CN50-COB- 1400-865-40D-G2 ¹⁾	
PL-CN50-COB- 1400-930UW-24D-G2 1)	
PL-CN50-COB- 1400-935UW-24D-G2 1)	
PL-CN50-COB- 1400-930UW-40D-G2 1)	
PL-CN50-COB- 1400-935UW-40D-G2 1)	

1) Zobacz uwagi dotyczące produktu

Karta katalogowa rodziny produktów

Certyfikaty i Normy

Opis produktu	Normy	Energy efficiency class [PIM]
PL-CN50-COB- 1400-927-15D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN50-COB- 1400-930-15D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN50-COB- 1400-935-15D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN50-COB- 1400-940-15D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN50-COB- 1400-827-15D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN50-COB- 1400-830-15D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN50-COB- 1400-840-15D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	E
PL-CN50-COB- 1400-927-24D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN50-COB- 1400-930-24D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN50-COB- 1400-935-24D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Normy	Energy efficiency class [PIM]
PL-CN50-COB- 1400-940-24D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN50-COB- 1400-827-24D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN50-COB- 1400-830-24D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN50-COB- 1400-840-24D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN50-COB- 1400-865-24D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	E
PL-CN50-COB- 1400-927-40D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN50-COB- 1400-930-40D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN50-COB- 1400-935-40D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN50-COB- 1400-940-40D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN50-COB- 1400-827-40D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Normy	Energy efficiency class [PIM]
PL-CN50-COB- 1400-830-40D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN50-COB- 1400-840-40D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	E
PL-CN50-COB- 1400-865-40D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	E
PL-CN50-COB- 1400-930UW-24D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN50-COB- 1400-935UW-24D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN50-COB- 1400-930UW-40D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F
PL-CN50-COB- 1400-935UW-40D-G2 ¹⁾	Wg. IEC 62471/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/Acc. To EN62031 IEC 605981/CE	F

¹⁾ Zobacz uwagi dotyczące produktu

Dane logistyczne

Opis produktu	Kod taryfy celnej
PL-CN50-COB- 1400-927-15D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-930-15D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-935-15D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-940-15D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-827-15D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-830-15D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-840-15D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-927-24D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-930-24D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-935-24D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-940-24D-G2 ¹⁾	853951000000

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Kod taryfy celnej
PL-CN50-COB- 1400-827-24D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-830-24D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-840-24D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-865-24D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-927-40D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-930-40D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-935-40D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-940-40D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-827-40D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-830-40D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-840-40D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-865-40D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-930UW-24D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-935UW-24D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-930UW-40D-G2 ¹⁾	853951000000
PL-CN50-COB- 1400-935UW-40D-G2 ¹⁾	853951000000

¹⁾ Zobacz uwagi dotyczące produktu

Environmental information

Opis produktu	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
PL-CN50-COB- 1400-927-15D-G2 ¹⁾	20-05-2022	4062172227148	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-930-15D-G2 ¹⁾	20-05-2022	4062172227162	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-935-15D-G2 ¹⁾	20-05-2022	4062172227186	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-940-15D-G2 ¹⁾	20-05-2022	4062172227209	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-827-15D-G2 ¹⁾	23-02-2022	4062172227223	
PL-CN50-COB- 1400-830-15D-G2 ¹⁾	20-05-2022	4062172227247	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-840-15D-G2 ¹⁾	20-05-2022	4062172227261	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-927-24D-G2 ¹⁾	23-02-2022	4052899621190	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-930-24D-G2 ¹⁾	23-02-2022	4052899621206	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-935-24D-G2 ¹⁾	23-02-2022	4052899621213	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-940-24D-G2 ¹⁾	23-02-2022	4052899621220	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-827-24D-G2 ¹⁾	23-02-2022	4052899621237	No declarable substances contained

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
PL-CN50-COB- 1400-830-24D-G2 ¹⁾	23-02-2022	4052899621244	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-840-24D-G2 ¹⁾	23-02-2022	4052899621251	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-865-24D-G2 ¹⁾	23-02-2022	4052899621268	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-927-40D-G2 ¹⁾	23-02-2022	4052899621299	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-930-40D-G2 ¹⁾	23-02-2022	4052899621305	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-935-40D-G2 ¹⁾	23-02-2022	4052899621312	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-940-40D-G2 ¹⁾	23-02-2022	4052899621329	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-827-40D-G2 ¹⁾	23-02-2022	4052899621336	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-830-40D-G2 ¹⁾	23-02-2022	4052899621343	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-840-40D-G2 ¹⁾	23-02-2022	4052899621350	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-865-40D-G2 ¹⁾	23-02-2022	4052899621367	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-930UW-24D-G2 ¹⁾	23-02-2022	4052899621275	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-935UW-24D-G2 ¹⁾	23-02-2022	4052899621282	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-930UW-40D-G2 ¹⁾	23-02-2022	4052899621374	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-935UW-40D-G2 ¹⁾	23-02-2022	4052899621381	No declarable substances contained

Opis produktu	Declaration No. in SCIP database
PL-CN50-COB- 1400-927-15D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-930-15D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-935-15D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-940-15D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-827-15D-G2 ¹⁾	In work
PL-CN50-COB- 1400-830-15D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-840-15D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-927-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-930-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Declaration No. in SCIP database
PL-CN50-COB- 1400-935-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-940-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-827-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-830-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-840-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-865-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-927-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-930-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-935-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-940-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-827-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-830-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-840-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-865-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-930UW-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-935UW-24D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-930UW-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained
PL-CN50-COB- 1400-935UW-40D-G2 ¹⁾	No declarable substances contained

¹⁾ Zobacz uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu

Modules perfectly matched to OSRAM OPTOTRONIC LED drivers (see relevant table)/Informacje na temat aktualnych danych fotometrycznych i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i aplikacji, zobacz na www.osram.com/led-systemy/ Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do całego modułu. Ze względu na skomplikowany proces wytwarzania diod elektroluminescencyjnych, typowe wartości podawanych powyżej parametrów technicznych LED są jedynie wartościami statystycznymi, które mogą nie odpowiadać wartościom rzeczywistym parametrów technicznych poszczególnych produktów; parametry techniczne poszczególnych produktów mogą się różnić od typowych wartości/Tolerance for optical and electrical data: +/-10%

Karta katalogowa rodziny produktów

















Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu















Sprzedaż i pomoc techniczna

Sprzedaż i pomoc techniczna www.osram.com

Pobierz dane

Plik	
	Certyfikaty PL CN50 COB 1400 G2 ENEC 181121
	Dane CAD PL CN50 G2 STEP 041121
	IES data PL CN50 COB 1400 927 15D G2 IES 041121
	IES data PL CN50 COB 1400 930 15D G2 IES 041121
	IES data PL CN50 COB 1400 935 15D G2 IES 041121
	IES data PL CN50 COB 1400 940 15D G2 IES 041121
	IES data PL CN50 COB 1400 827 15D G2 IES 041121
	IES data PL CN50 COB 1400 830 15D G2 IES 041121
	IES data PL CN50 COB 1400 840 15D G2 IES 041121
	Dane CAD PL CN50 COB G2 STEP 160321
	IES data PL CN50 COB 1400 827 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN50 COB 1400 827 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN50 COB 1400 830 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN50 COB 1400 830 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN50 COB 1400 840 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN50 COB 1400 840 40D G2.1 IES 250321

Karta katalogowa rodziny produktów

	IES data PL CN50 COB 1400 865 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN50 COB 1400 865 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN50 COB 1400 927 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN50 COB 1400 930 40D G2.1 IES 090522
	IES data PL CN50 COB 1400 930 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN50 COB 1400 930 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN50 COB 1400 930UW 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN50 COB 1400 930UW 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN50 COB 1400 935 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN50 COB 1400 935 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN50 COB 1400 935UW 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN50 COB 1400 935UW 40D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN50 COB 1400 940 24D G2.1 IES 250321
	IES data PL CN50 COB 1400 940 40D G2.1 IES 250321

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4062172227148	PL-CN50-COB- 1400-927-15D-G2	Karton wysyłkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
4062172227162	PL-CN50-COB- 1400-930-15D-G2	Karton wysyłkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
4062172227186	PL-CN50-COB- 1400-935-15D-G2	Karton wysyłkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
4062172227209	PL-CN50-COB- 1400-940-15D-G2	Karton wysyłkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
4062172227223	PL-CN50-COB- 1400-827-15D-G2	Karton wysyłkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane logistyczne

4062172227247	PL-CN50-COB- 1400-830-15D-G2	Karton wysylkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
4062172227261	PL-CN50-COB- 1400-840-15D-G2	Karton wysylkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
4052899621190	PL-CN50-COB- 1400-927-24D-G2	Karton wysylkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
4052899621206	PL-CN50-COB- 1400-930-24D-G2	Karton wysylkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
4052899621213	PL-CN50-COB- 1400-935-24D-G2	Karton wysylkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
4052899621220	PL-CN50-COB- 1400-940-24D-G2	Karton wysylkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
4052899621237	PL-CN50-COB- 1400-827-24D-G2	Karton wysylkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
4052899621244	PL-CN50-COB- 1400-830-24D-G2	Karton wysylkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
4052899621251	PL-CN50-COB- 1400-840-24D-G2	Karton wysylkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
4052899621268	PL-CN50-COB- 1400-865-24D-G2	Karton wysylkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
4052899621299	PL-CN50-COB- 1400-927-40D-G2	Karton wysylkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
4052899621305	PL-CN50-COB- 1400-930-40D-G2	Karton wysylkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
4052899621312	PL-CN50-COB- 1400-935-40D-G2	Karton wysylkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
4052899621329	PL-CN50-COB- 1400-940-40D-G2	Karton wysylkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
4052899621336	PL-CN50-COB- 1400-827-40D-G2	Karton wysylkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
4052899621343	PL-CN50-COB- 1400-830-40D-G2	Karton wysylkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
4052899621350	PL-CN50-COB- 1400-840-40D-G2	Karton wysylkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
4052899621367	PL-CN50-COB- 1400-865-40D-G2	Karton wysylkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
4052899621275	PL-CN50-COB- 1400-930UW-24D-G2	Karton wysylkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
4052899621282	PL-CN50-COB- 1400-935UW-24D-G2	Karton wysylkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
4052899621374	PL-CN50-COB- 1400-930UW-40D-G2	Karton wysylkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane logistyczne

4052899621381	PL-CN50-COB- 1400-935UW-40D-G2	Karton wysyłkowy 20	268 mm x 110 mm x 138 mm	4.07 dm ³	2156.00 g
---------------	--------------------------------	------------------------	--------------------------	----------------------	-----------

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Aksesoria opcjonalne

Opis produktu	Nazwa akcesorium	Kod akcesorium
PL-CN50-COB- 1400-927-15D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-927-15D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-930-15D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-930-15D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-935-15D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-935-15D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-940-15D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-940-15D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-827-15D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-827-15D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-830-15D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-830-15D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-840-15D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-840-15D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-927-24D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-927-24D-G2	40D LENS FOR COIN 50 COB G2	4062172235051

Karta katalogowa rodziny produktów

PL-CN50-COB- 1400-927-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-930-24D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	▶	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-930-24D-G2	40D LENS FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172235051
PL-CN50-COB- 1400-930-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-935-24D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	▶	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-935-24D-G2	40D LENS FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172235051
PL-CN50-COB- 1400-935-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-940-24D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	▶	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-940-24D-G2	40D LENS FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172235051
PL-CN50-COB- 1400-940-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-827-24D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	▶	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-827-24D-G2	40D LENS FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172235051
PL-CN50-COB- 1400-827-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-830-24D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	▶	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-830-24D-G2	40D LENS FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172235051
PL-CN50-COB- 1400-830-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-840-24D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	▶	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-840-24D-G2	40D LENS FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172235051
PL-CN50-COB- 1400-840-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-865-24D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	▶	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-865-24D-G2	40D LENS FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172235051
PL-CN50-COB- 1400-865-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-927-40D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	▶	4062172134842

Karta katalogowa rodziny produktów

PL-CN50-COB- 1400-927-40D-G2	24D LENS FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172235037
PL-CN50-COB- 1400-927-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-930-40D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	▶	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-930-40D-G2	24D LENS FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172235037
PL-CN50-COB- 1400-930-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-935-40D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	▶	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-935-40D-G2	24D LENS FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172235037
PL-CN50-COB- 1400-935-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-940-40D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	▶	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-940-40D-G2	24D LENS FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172235037
PL-CN50-COB- 1400-940-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-827-40D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	▶	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-827-40D-G2	24D LENS FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172235037
PL-CN50-COB- 1400-827-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-830-40D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	▶	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-830-40D-G2	24D LENS FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172235037
PL-CN50-COB- 1400-830-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-840-40D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	▶	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-840-40D-G2	24D LENS FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172235037
PL-CN50-COB- 1400-840-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-865-40D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	▶	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-865-40D-G2	24D LENS FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172235037
PL-CN50-COB- 1400-865-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172251808

Karta katalogowa rodziny produktów

PL-CN50-COB- 1400-930UW-24D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	▶	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-930UW-24D-G2	40D LENS FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172235051
PL-CN50-COB- 1400-930UW-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-935UW-24D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	▶	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-935UW-24D-G2	40D LENS FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172235051
PL-CN50-COB- 1400-935UW-24D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-930UW-40D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	▶	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-930UW-40D-G2	24D LENS FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172235037
PL-CN50-COB- 1400-930UW-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172251808
PL-CN50-COB- 1400-935UW-40D-G2	PL-CN50 -ROUND-RING	▶	4062172134842
PL-CN50-COB- 1400-935UW-40D-G2	24D LENS FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172235037
PL-CN50-COB- 1400-935UW-40D-G2	BLACK COVER FOR COIN 50 COB G2	▶	4062172251808

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.