

## OPIS PRODUKTU

Profil zaprojektowany, by wyeliminować konieczność docinania osłony z powodu zaślepek.

- Szeroka gama akcesoriów
- Mała wysokość
- Gładkie powierzchnie profilu
- Mały promień gięcia

### WYKOŃCZENIE :

Srebrny anodowany

Czarny anodowany

\*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### Przeznaczenie produktu

- oświetlenie meblowe i dekoracyjne.

### Montaż

- do powierzchni, w podwieszeniu lub we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów, odpowiednio dobranych wkrętów, taśmy dwustronnie przylepnej lub klejów montażowych,
- osłona docinana jest na długość profilu,
- łatwy montaż i demontaż "na klik".

### Dodatkowe informacje

- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną,
- uzyskanie IP67 jest możliwe z osłonami: LIGER, KA, HS, KA-PRO i KA-COM,
- może być wyposażony w osłony (dyfuzory) przezroczyste i mleczne, w zaślepki z tworzywa w kolorze aluminium,
- miejsce na taśmę LED: 11.2 mm.

### Gięcie profilu

Promień minimalny dla giętej oprawy świecącej do wewnątrz	Promień minimalny dla giętej oprawy świecącej na zewnątrz
---	---


150 mm	150 mm
--------	--------

- promień minimalny- promień gięcia, którego przekroczenie powoduje zniszczenie (odkształcenie, załamanie) profilu lub profil nie współpracuje z akcesoriami, osłonami, zaślepkami itp.
- promień wewnętrzny- dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się wewnątrz łuku,
- promień zewnętrzny - dotyczy profilu wygiętego tak, że osłonka znajduje się z zewnątrz łuku,
- krzywe nieregularne są możliwe do wykonania po konsultacji i indywidualnej wycenie,
- przy wyginaniu profili anodowanych należy liczyć się z pękaniem powłoki anodowej (co w zależności od promienia może być bardziej lub mniej widoczne).

## DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
C2966ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
C2966ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
C2966ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm
C2966K7_1	Czarny anodowany	1000 mm
C2966K7_2	Czarny anodowany	2000 mm
C2966K7_3	Czarny anodowany	3000 mm


## RYSUNEK TECHNICZNY

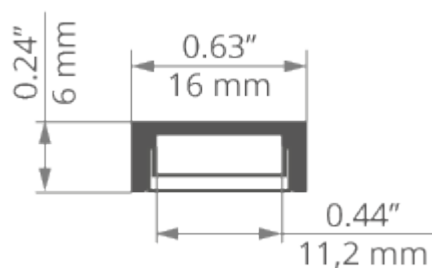

## PRODUKTY POWIĄZANE


### OSŁONY

#### OSŁONY CZARNE




Osłona LIGER  
czarna  
Ref: 17040


#### OSŁONY PRZEZROCZYSTE




Osłona KA  
przezroczysta  
Ref: 17036



Osłona HS  
przezroczysta  
Ref: 1370




Osłona KA-COM  
przezroczysta  
Ref: 17122




Osłona KA-PRO  
przezroczysta  
Ref: 17065


#### OSŁONY MLECZNE




Osłona KA  
mleczna  
Ref: 17035




Osłona M-K  
mleczna  
Ref: 17038




Osłona KA-PRO  
mleczna  
Ref: 17064



Osłona HS  
mleczna  
Ref: 1369




Osłona KA-COM  
mleczna  
Ref: 17121




Osłona LIGER  
mleczna  
Ref: 17037

### ZAŚLEPKI

#### ZAŚLEPKI PODSTAWOWE




Zaślepka MICRO-PLUS szara  
Ref: 24392




Zaślepka MICRO-PLUS czarna  
Ref: 24419

#### PODSTAWOWE Z OTWOREM




Zaślepka MICRO-PLUS-OTW szara  
Ref: 24393




Zaślepka MICRO-PLUS-OTW czarna  
Ref: 24420

#### AKCESORIA

##### ELEMENTY MOCOWAŃ




Mocownik PDS  
Ref: 24223




Mocownik PDS  
Ref: 24189



Mocownik REG-PD-UV  
Ref: 24270




Mocownik PLANISA  
Ref: 24121




Mocownik PDS-STN  
Ref: 24190



Mocownik PIONISA  
Ref: 24122



Mocownik PL-PDM  
Ref: 24041



Sprężyna powierzchniowa PDS  
Ref: 00800



Głowica ST  
Ref: 42216



Głowica BZP-ZZ  
Ref: 42215



Głowica BZP  
Ref: 42213



Głowica BZP-ZO  
Ref: 42214



Głowica ZZ  
Ref: 42218



Głowica ZO  
Ref: 42217



Zawieszka PUSZ-LIN-MR czarna  
Ref: 42278L9005



Zawieszka PUSZ-PRET-MR czarna  
Ref: 42281L9005



Zawieszka PUSZ-LIN-MR biała  
Ref: 42278L9010



Zawieszka PUSZ-LIN-MR srebrna  
Ref: 42278



Zawieszka PUSZ-PRET-MR biała  
Ref: 42281L9010



Zawieszka PUSZ-PRET-MR  
Ref: 42252



Zawieszka PUSZ-PRET-MR srebrna  
Ref: 42281



Zawieszka FI-8-LIN-MR srebrna  
Ref: 42287



Zawieszka FI-8-LIN-MR czarna  
Ref: 42287L9005



Zawieszka PUSZ-LIN-MR  
Ref: 42258



Zawieszka FI-8-LIN-MR biała  
Ref: 42287L9010



Zawieszka DP-ZZ  
Ref: 00651




Zawieszka DP-MOC-ZO  
Ref: 00646



Zawieszka DP-ZO  
Ref: 00649



Zawieszka DP-MOC  
Ref: 00645




Zawieszka DP-MOC-ZZ  
Ref: 00647



Zawieszka DP  
Ref: 00644

## ELEMENTY ŁĄCZENIA PROFILI



Łącznik PD-MICRO  
Ref: 42150

## ZESTAWY MOCOWAŃ



Zestaw mocowań  
W1  
Ref: 42602



Zestaw mocowań  
W2  
Ref: 42603



Zestaw mocowań  
M3  
Ref: 42303



Zestaw mocowań  
M4  
Ref: 42301



Zestaw mocowań  
M5  
Ref: 42302



Zestaw mocowań  
W6  
Ref: 42604



Zestaw mocowań  
W7  
Ref: 42605



Zestaw mocowań  
W9  
Ref: 42607




Zestaw mocowań  
W10  
Ref: 42608




Zestaw mocowań  
M11  
Ref: 42609



Zestaw mocowań  
M12  
Ref: 42610



Zestaw mocowań  
M13  
Ref: 42611




Zestaw mocowań  
M14  
Ref: 42612



Zestaw mocowań  
RG-1 czarny  
Ref: 42647L9005



Zestaw mocowań  
RG-1 srebrny  
Ref: 42647NI



Zestaw mocowań  
RG-1 biały  
Ref: 42647L9010



Zestaw mocowań  
RG-1 srebrna  
satyna  
Ref: 42647GSS


#### ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE PROFILE




Dławnica 6 x 1,2  
Ref: 00802

## TAŚMY LED

### BIAŁE



Taśma LED K-1210-12V  
Ref: K-1210-12V




Taśma LED K-1210-24V  
Ref: K-1210-24V



Taśma LED K-1220-12V  
Ref: K-1220-12V




Taśma LED K-1220-24V  
Ref: K-1220-24V



Taśma LED K-1275-12V  
Ref: K-1275-12V




Taśma LED K-1275-24V  
Ref: K-1275-24V




Taśma LED K-1820-HD-24V  
Ref: K-1820-HD-24V




Taśma LED K-1910-HD-24V  
Ref: K-1910-HD-24V




Taśma LED WP-K-1640-HD-IP65-24V  
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V



Taśma LED WP-K-1910-HD-IP65-24V  
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V




Taśma LED WP-K-1220-IP65-12V  
Ref: WP-K-1220-IP65-12V




Taśma LED WP-K-1220-IP65-24V  
Ref: WP-K-1220-IP65-24V

### LONG RUN




Taśma LED K-LR-1000-24V  
Ref: K-LR-1000-24V


### CRI 95+




Taśma LED K-CR-1210-24V  
Ref: K-CR-1210-24V



Taśma LED K-CR-1220-24V  
Ref: K-CR-1220-24V



Taśma LED K-CR-1275-24V  
Ref: K-CR-1275-24V




Taśma LED K-CR-1820-HD-24V  
Ref: K-CR-1820-HD-24V




Taśma LED K-  
CR-1910-HD-24V  
Ref: K-CR-1910-  
HD-24V


#### RGB / RGB-W




Taśma LED  
K-1275-RGB-12V  
Ref: K-1275-  
RGB-12V



Taśma LED  
K-1275-RGB-24V  
Ref: K-1275-  
RGB-24V



Taśma LED K-1530-  
RGB+W-24V  
Ref: K-1530-  
RGB+W-24V




Taśma LED  
K-1920-120-RGB-24V  
Ref: K-1920-120-  
RGB-24V


#### REGULACJA TEMPERATURY BARWOWEJ / BARWY CIEPŁEJ



Taśma LED  
K-27/65-1920-24V  
Ref:  
K-27/65-1920-24V



Taśma LED  
K-22/50-1728-24V  
Ref:  
K-22/50-1728-24V



Taśma LED  
K-30/18-1770-24V  
Ref:  
K-30/18-1770-24V

#### MATERIAŁY MARKETINGOWE



Zestaw  
prezentacyjny 1  
Ref: 90051