


Pierścień oprawy punktowej

5905339267917



ALOR DSO-B

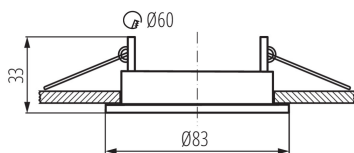

Kanlux ALOR to rodzina oczek w najbardziej popularnych kolorach; czarnym i białym, o matowym wykończeniu. Oczka nie posiadają w komplecie oprawki ceramicznej. Możemy tu zastosować oprawkę, która będzie pasować do trzonka GU10 lub Gx5,3, co pozwoli nam na zastosowanie źródeł światła dopasowanych do przygotowanej instalacji.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny mat

**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej:** tak

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 33

**Średnica [mm]:** 83

**Otwór montażowy [mm]:** Ø60

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II/III

**Źródło światła:** MR16/PAR16

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** Gx5,3/GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony**

**wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stal

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej:** brak

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 36

**Gramatura [g]:** 70.8

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

### Pierścień oprawy punktowej



**Waga kartonu [kg]:** 3.54

**Szerokość kartonu [cm]:** 23.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 19

**Długość kartonu [cm]:** 44.5

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.019869

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej