



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR

Świece i żyrandole CorePro LED zostały zaprojektowane jako zamiennik dla żarówek. Wyglądają szczególnie ładnie w żyrandolach. Pasują do opraw z gniazdami E14 w przypadku świeczek oraz z gniazdami E14 i E27 w przypadku żyrandoli. Dostępne w następujących temperaturach barwowych: ciepło-biała, biel i dzienna chłodna. Lamy LED są energooszczędne i gwarantują niskie koszty konserwacji. Świece i żyrandole CorePro LED idealnie zaspokoją podstawowe potrzeby oświetleniowe. Dają piękne światło i zapewniają niezawodną pracę, której oczekuje się od lamp LED, a przy tym są przystępne cenowo.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	E14 [E14]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	7-60W

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	865 [Tb 6500K]
Strumień świetlny (Nom)	830 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	830 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	118.57 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	
70 %	

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Prąd lampy (Nom)	65 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	90 °C

CorePro LEDcandle

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak
---------------------	------

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	matowana (FR)
---------------------	---------------

Certyfikaty i zastosowania


Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869674685100
--------------------	-----------------

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR
EAN/UPC - Produkt	8718696746851
Kod zamówienia	74685100
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001394702
Waga netto (szt.)	0.063 kg


Rysunki techniczne

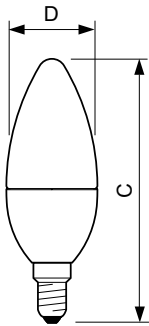


Candle B38 7-60W 830lm 6500K E14 ND FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	38 mm	114 mm

Dane fotometryczne

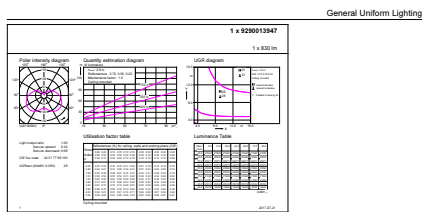


CalcLux Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1


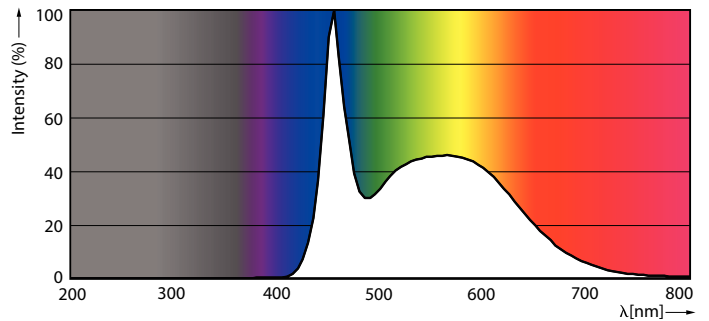


CorePro LEDcandle

Dane fotometryczne

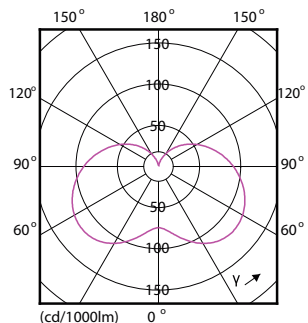

Okres eksploatacji

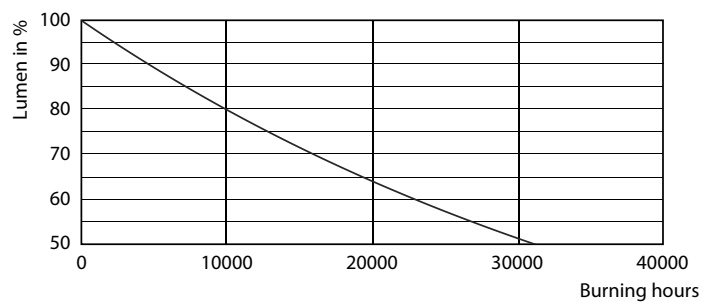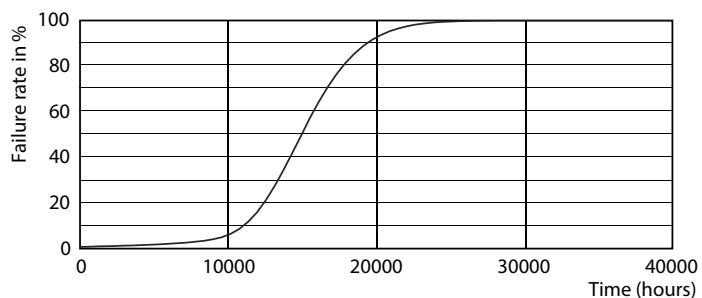

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

