



MASTER PL-S 4 pinowe

MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S to wydajna kompaktowa świetlówka o niskiej mocy, używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego i orientacyjnego. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z lepszą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikami elektronicznymi. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	2G7 [2G7]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	13000 h
LSF podczas rozgrzewania 2000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 4000 h (znamionowo)	98 %
LSF podczas rozgrzewania 6000 h (znamionowo)	97 %
LSF podczas rozgrzewania 8000 h (znamionowo)	92 %
LSF podczas rozgrzewania 16 000 h (znamionowo)	30 %
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	600 lm

Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	583 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	73 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
LLMF 2000 h (znamionowo)	95 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	92 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	90 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	88 %
LLMF 12 000 h (znamionowo)	86 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	8.6 W
Prąd lampy (Nom)	0,170 A
Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	28 °C

MASTER PL-S 4 pinowe

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna tak

Mechanika i korpus

Informacje o trzonku 4P

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A

Zawartość rtęci (Hg) (Nom) 1,4 mg

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 9 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu 871150026096370

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/
5X10BOX

EAN/UPC-produkt 8711500260963

Kod zamówienia 26096370

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu 1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu 50

zewnątrznym


Materiał Nr. (12NC) 927936284011

Waga netto (szt.) SAP 30,000 g

Kod ILCOS FSD-9/40/1B-E-2G7

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Rysunki techniczne




PL-S 9W/840/4P LM


Product

MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX

Dane fotometryczne

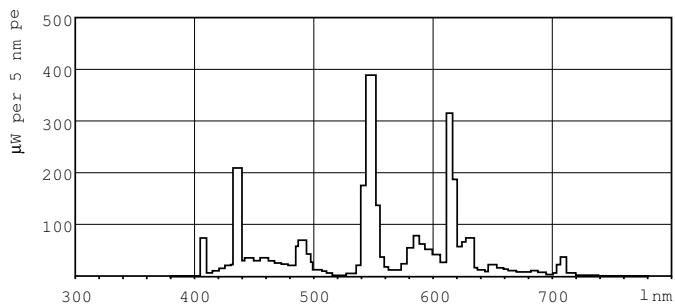

Barwa Światta /840

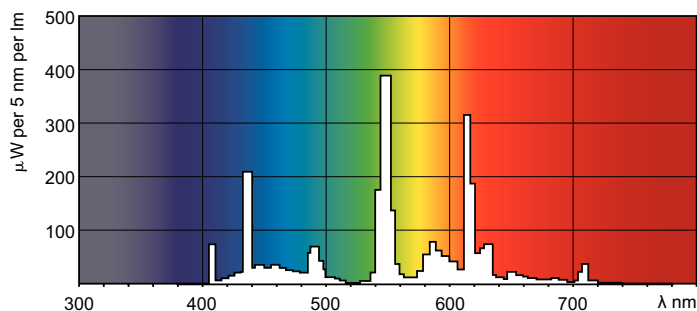

Barwa Światta /840

MASTER PL-S 4 pinowe

Okres eksploatacji



LDLE_PLS4PLM_0001-Life expectancy diagram

