

Zaślepka MICRO-NK-OTW

Nr ref C24346C02TW, C24346C10TW, C24346C07TW,
C24346L01TW

Ref. arch 24347, 24409, 24363, 24451



- Otwór do wyprowadzenia przewodu

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- estetyczne wykończenie i zabezpieczenie wnętrza oprawy

MONTAŻ



- do profilu, na wcisk

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	ABS
Kształt	prostokątny
Wysokość	6 mm
Szerokość	22 mm
Odporność na korozję	tak
Odporność na korozję przy dużym zasoleniu	tak
Otwór	tak

Kolor	Ref
■ szary	C24346C02TW 24347
□ biały	C24346C10TW 24409
■ czarny	C24346C07TW 24363
■ metalizowany	C24346L01TW 24451

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

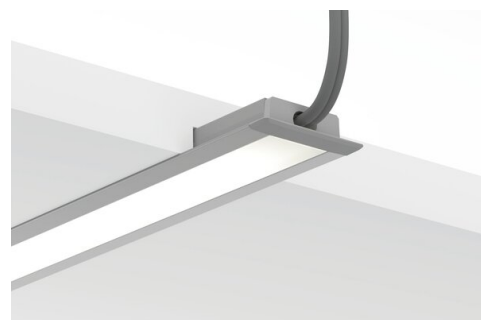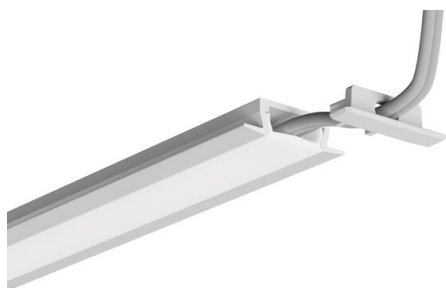

Zaślepka MICRO-NK-OTW

Nr ref C24346C02TW, C24346C10TW, C24346C07TW,
C24346L01TW

Ref. arch 24347, 24409, 24363, 24451

PROFILE POWIĄZANE > UNIWERSALNE



MICRO-NK

A01587

Ref. arch C1587