



## VIRGO PROFI



220-240V-50/60Hz



IP 20



-20+40°C



90°

50 000

25 000

Pf (λ)

>0,9



1/5





RoHS


NEUTRAL  
WHITE

- OPRAWA LED SMD
- obudowa: ocynkowana stal z powłoką malowaną proszkowo odporna na korozję
- optyka: bardzo wydajny system optyczny z materiału PC
- montaż: w sufitach modułowych - standard 600x600
- z dodatkowymi akcesoriami możliwość bezpośredniego montażu do płyt kartonowo-gipsowych lub zawieszenia na linkach
- energooszczędny zamiennik tradycyjnych opraw oświetleniowych


- współczynnik ośnienia UGR<19
- bardzo wysoki wskaźnik powtarzalności barwy świecenia (SDMC<3)
- zintegrowany zasilacz LED CCD
- moc bierna skompensowana (PF>0,9)
- współpracuje z czujnikami ruchu PIR / HF
- wysokowydajne diody LED SMD marki EPISTAR
- trwałość 50 000 godzin

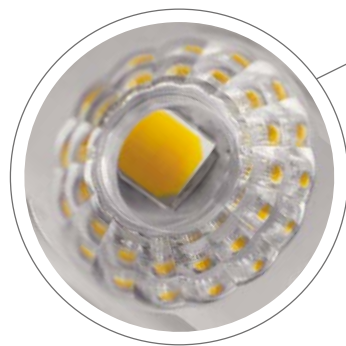


VIRGO PROFI 36W  
N2B NW



VIRGO PROFI 36W  
N4B NW



VIRGO PROFI 45W  
N4B NW




LED 36W/45W ▶ ≥D 4 ×14W T5

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]	
VIRGO PROFI 36W N2B NW	GXPR002	8592660122779	36	4250	neutralna biata	4000K	≥80	597	597	37	2,90
VIRGO PROFI 36W N4B NW	GXPR022	8592660122786	36	4500	neutralna biata	4000K	≥80	597	597	37	3,40
VIRGO PROFI 45W N4B NW	GXPR062	8592660122809	45	4800	neutralna biata	4000K	≥80	597	597	37	3,40




# VIRGO PROFI - ACCESSORIES


- montaż zwieszany za pomocą regulowanych linek (2szt) [GXLS391]

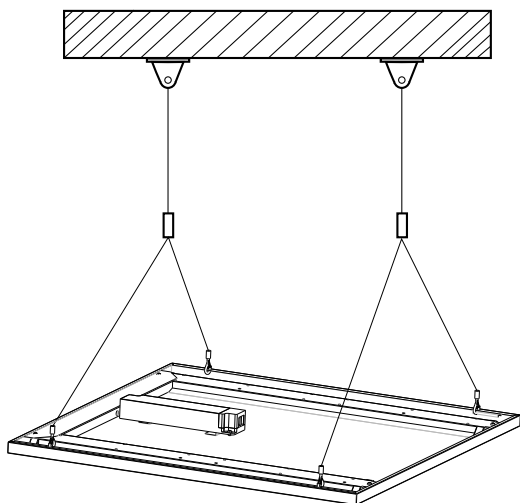


- montaż natynkowy za pomocą uniwersalnej ramki [GXLS390]

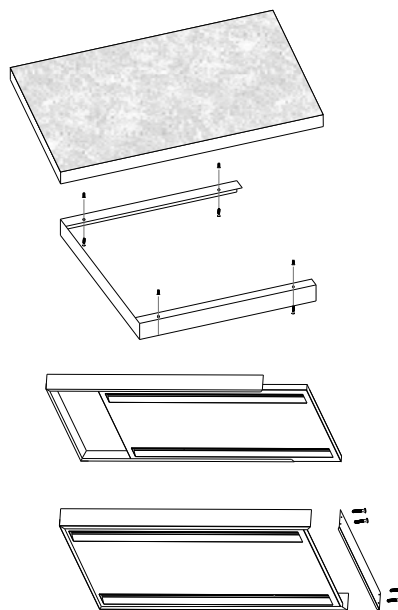

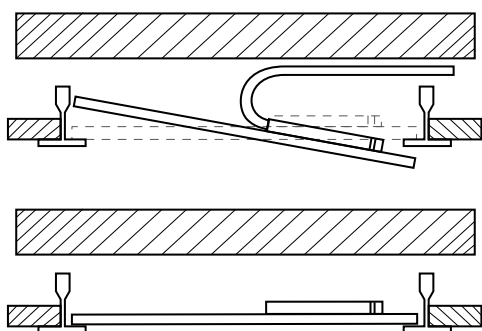


- montaż w modułowych sufitach podwieszanych 600x600mm

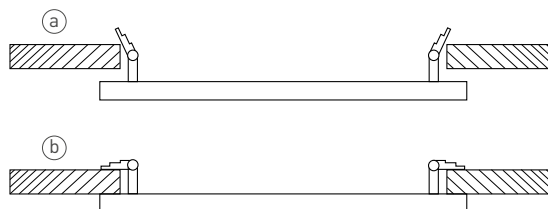

- montaż w sufitach podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych (4 uchwyty) [GXLS392]



			AKCESORIA DODATKOWE DO VIRGO PROFI
FR-LED VIRGO WF	GXLS390	8592660118116	alumiowa ramka lakierowana na biało - do natynkowego montażu paneli
ROPES VIRGO PROFI	GXLS391	8592660118123	stalowa, regulowana, rozgałęziona linka typu „Y” (2 sztuki) do montażu zwieszanej paneli
CLIPS VIRGO PROFI	GXLS392	8592660118130	stalowe zaczepy (4 sztuki) do montażu paneli w płytach gipsowo-kartonowych