


Oprawa najazdowa

5905339364319

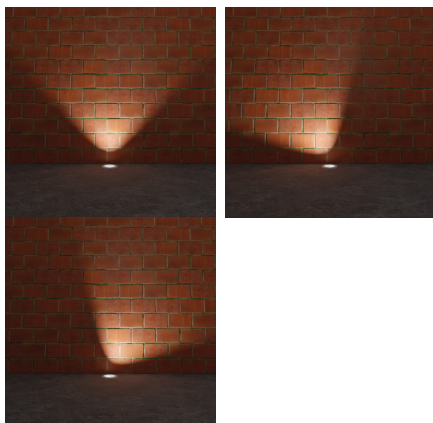

Kanlux BERG AD to wytrzymała oprawa dogruntowa z wymiennym źródłem światła o trzonku GU10. Świetnie sprawdza się do podświetlania podjazdów, alejek, chodników itp. Model AD to szereg nowych atutów. takich jak: podwójny przepust kablowy (możliwość łączenia przelotowego), regulowany kąt świecenia (360 horyzontalnie i 30 wertykalnie) i bardzo wysoka szczelność i ochrona (IP67, IK10). Jakość oprawy Kanlux BERG AD potwierdza pięć lat gwarancji.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** stal nierdzewna

**Miejsce montażu:** do wbudowania w podłoże, najazdowa

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość łączenia przelotowego opraw:** tak

**Wymienne źródło światła:** tak

**Kierunek świecenia oprawy:** góra

**Długość [mm]:** 130

**Szerokość [mm]:** 130

**Wysokość [mm]:** 164

**Ilość dławic:** 2

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 7

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Źródło światła:** PAR16

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷35

**Materiał obudowy:** stop aluminium, tworzywo sztuczne

**Materiał panelu/ramki:** stal nierdzewna

**Materiał szyby ochronnej:** szkło hartowane

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1-1,5


**Dopuszczalny nacisk statyczny [kN]:** 20

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]:** 25

**Stopień IK:** 10

**Stopień IP:** 67

Oprawa najazdowa

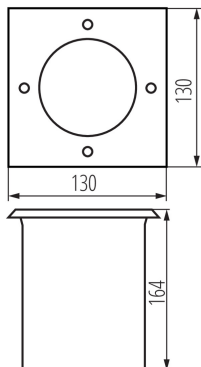

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 20

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 20

**Masa jednostkowa netto [g]:** 908

**Gramatura [g]:** 1026.5

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 13.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 13.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 17.5

**Waga kartonu [kg]:** 20.53

**Szerokość kartonu [cm]:** 29.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 37.5

**Długość kartonu [cm]:** 69.5

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.076884

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej