

OPRAWA LFC „CAMPUS”

FIXTURE



LFC-100DG



LFC-060DG



LFC-030DG


Opis:

Wysokiej jakości naświetlacz orlikowy LFC „CAMPUS” przeznaczony do oświetlenia zewnętrznych obiektów sportowych typu orlik, a także hali sportowych oraz otwartych terenów przemysłowych.

Zbudowany przy wykorzystaniu najwyższej jakości komponentów – diody Lumileds oraz układu zasilającego marki INVENTRONICS, posiadającego szereg zabezpieczeń: zwarciove, przeciążeniowe i przepięciowe do 10kV. Istnieje możliwość montażu sterowania 1-10V.** Oprawa posiada wymienne soczewki, o standardowym kącie rozsyłu 90x90°. Istnieje możliwość zamówienia oprawy z soczewkami o innym kącie rozsyłu.

Zastosowanie:

- obiekty sportowe, typu orlik
- hale sportowe
- obiekty logistyczne
- otwarte tereny przemysłowe

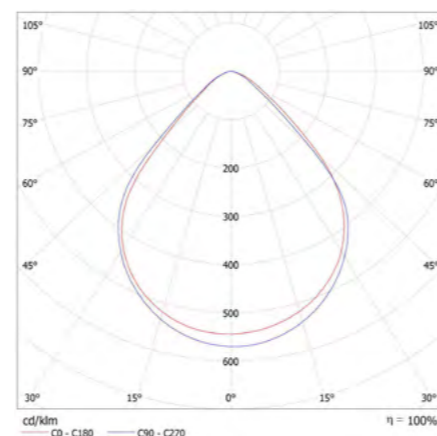

Niezawodny zasilacz Inventronics
Reliable Inventronics power supply


Diody LED z soczewkami 90x90°**
LEDs with lenses



Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień świetlny Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Kąt świecenia* Beam angle	Skuteczność świetlna Luminous efficiency	Wymiary Size
LFC-030DG-4K-9090	30W	4 000K	3 600lm	>0.9	90°	120lm/W	270x230x50mm
LFC-060DG-4K-9090	60W	4 000K	8 400lm	>0.9	90°	140lm/W	320x224x50mm
LFC-100DG-4K-9090	100W	4 000K	15 000lm	>0.9	90°	150lm/W	442x291x62mm
LFC-150DG-4K-9090	150W	4 000K	22 500lm	>0.9	90°	150lm/W	442x291x62mm
LFC-250DG-4K-9090	250W	4 000K	37 500lm	>0.9	90°	150lm/W	520x342x65mm

*opcjonalne kąty świecenia: 30x30°, 60x60°, 155x75°, 155x95°

**optionally: 30x30°, 60x60°, 155x75°, 155x95°

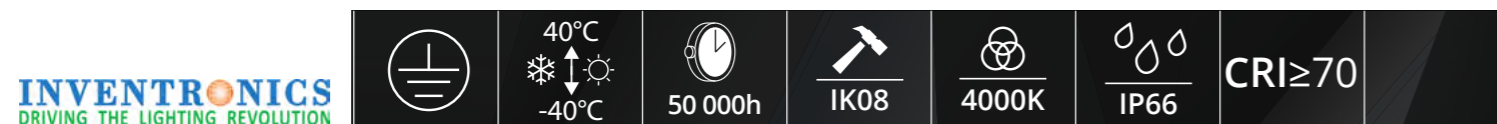

*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji
**nie dotyczy wersji 30W

*after meeting the specific warranty conditions
**except 30W version